



НОВИНКА
2018

SANIPUMP®

Погружной насос **SANIPUMP®** из новой серии **SANIPUMP/SANIFOS**. Возможность откачивания из различных резервуаров и ям. Новый режущий механизм ProX K2 измельчает не только фекальные массы и туалетную бумагу, но и случайно попавшие текстильные или бумажные предметы.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

**ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**




Система
измельчения SFA,
отсутствие риска
засорения



Поплавковая
система
запуска

НАДЕЖНОСТЬ
Дробильные лезвия
ProX K2



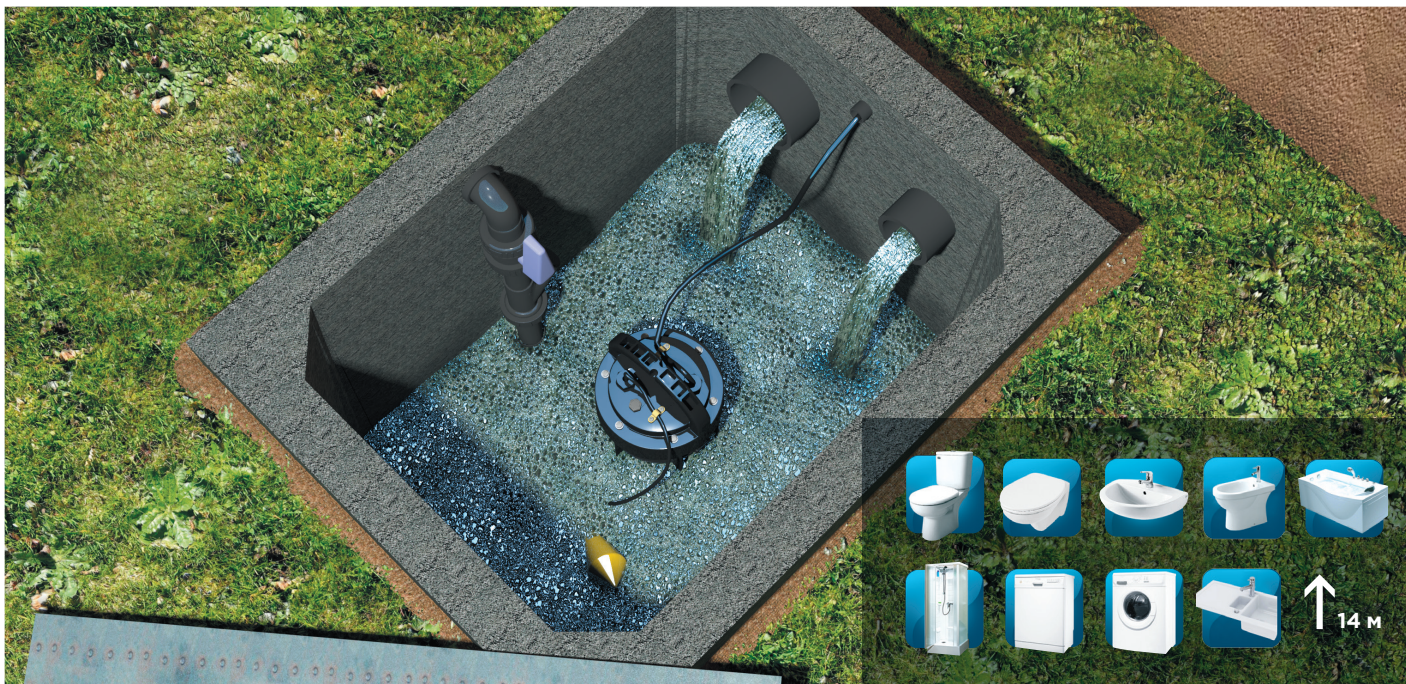

Возможное подключение: душ, туалет, ванная комната, кухня и прачечная

Напряжение: 220-240 В / 50 Гц

Вес: 13 кг

Размеры В x Ш: 382 x 265 мм, подходит для отстойника 50x50 см

Уровень включения / выключения: 400/100 мм

Расход: 11 м³/ч

Напорный патрубок: DN 40 (Ø нар. 50)

Потребляемая мощность мотора: 1500 Вт

Допустимая температура использованных вод: 35 °С (макс. до 75 °С — 5 мин.)

Уровень защиты: IP68



Заблороканный насос без системы измельчения

Засоренные трубы и засоренные, благодаря использованию системы измельчения

БЕЗ ЗАСОРА

Режущий механизм ProX K2 защищает двигатель от блокировки отложениями, что позволяет оптимально эксплуатировать оборудование.

НАДЕЖНАЯ ОТКАЧКА СТОКОВ

Система измельчения SFA предотвращает засорение трубопроводов и позволяет удалять стоки по трубам малого диаметра.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция режущего механизма ProX K2 препятствует возникновению отложений между жестко закрепленной поверхностью и вращающимся ножом, что значительно повышает надежность насоса.

ВНИМАНИЕ! Так как в насосе SANIPUMP ножи находятся в доступном месте, устанавливая насос в резервуар, яму или колодец, убедитесь, что они закрыты люком или крышкой, которые надежно защищены от постороннего или случайного доступа.

