

CHERBROOKE

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

MISTRAL



**СПЛИТ
СИСТЕМЫ**

**МУЛЬТИ
СПЛИТ**

**ПОЛУПРОМ
СИСТЕМЫ**


КАТАЛОГ 2025



2
1
3

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Содержание

Технологии и функции	2-7	
Сплит-системы	8-9	
Блоки настенного типа Mistral Inverter	8	
Блоки настенного типа Mistral	9	
Мульти-сплит-системы	10-16	
Блоки настенного типа Mistral Multi	11	
Блоки канального типа Mistral Multi	12	
Блоки кассетного типа Mistral Multi	13	
Наружные блоки Mistral Multi	14	
Комбинации наружных и внутренних блоков	15	
Полупромышленные системы кондиционирования	17-24	
Блоки кассетного типа Mistral Heavy (compact)	18	
Блоки кассетного типа Mistral Heavy	19	
Блоки канального типа Mistral Heavy	20	
Блоки напольно-потолочного типа Mistral Heavy	21	
Универсальные наружные блоки с компрессором «ON-OFF»	22	
Блоки колонного типа Mistral Heavy	23	



Передовые технологии

РОТОРНЫЙ КОМПРЕССОР ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Высокоэффективный инверторный компрессор обеспечивает быстрый нагрев и охлаждение.


В кондиционерах Cherbrooke установлены высокотехнологичные компрессоры брендов GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation - совместное предприятие производителя с корпорацией Toshiba), HIGHLY (завод, учрежденный Shanghai Highli Group Co., Ltd и Hitachi Home & Life Solutions, Inc.) и Zhuhai Landa Compressor (дочерняя компания Gree Electric Appliances).

ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКОВ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО БЛОКОВ

Технология Blue Fin - уникальное влагостойкое покрытие, предохраняющее теплообменник от любых видов коррозии. Технология Blue Fin увеличивает срок эксплуатации теплообменника в три раза в сравнении с обычными покрытиями. Благодаря технологии Blue Fin улучшается теплообмен, что приводит к увеличению производительности кондиционера. Новая технология покрытия также ускоряет процесс размораживания, приводящий к увеличению эффективности обогрева, значительно снижая энергозатраты.



ФИЛЬТР COLD CATALYST

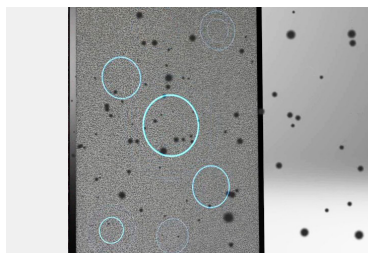


В основе технологии - применение мелкодисперсного фотокаталитического фильтра с диоксидом титана (TiO₂) – катализатора. За счёт процесса окисления, протекающего внутри фильтра, органические соединения разлагаются на углекислый газ и воду. Фильтр очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей.


Фильтр "Cold Catalyst" самовосстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует частой замены.

УГОЛЬНЫЙ НАНО-ФИЛЬТР

Угольный фильтр очищает и освежает воздух в помещении, предотвращает распространение бактерий и вирусов. Фильтр выступает как угольный абсорбент, впитывая запахи, дым и другие летучие соединения, включая вредные газы.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОЮЩИЙСЯ ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

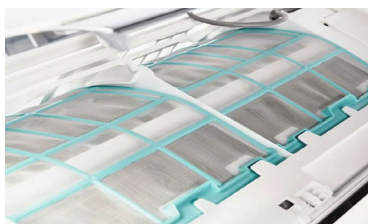

Фильтр высокой плотности (HD), моющийся. В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой плотности задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.




Передовые технологии

4D ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Ступенчатое автоматическое регулирование вертикального (50°) и горизонтального (97°) положения жалюзи позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока в помещении, а режим качания обеспечивает его равномерное распределение. Настраивается с пульта дистанционного управления.



ФУНКЦИЯ I FEEL

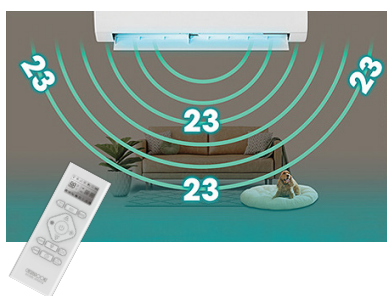

Кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления. Если пользователь разместит пульт рядом с собой, то комфортная температура будет обеспечена непосредственно в той части комнаты, где он находится.

САМООЧИСТКА (SELF CLEAN)

Запатентованная технология самоочистки для внутренних блоков позволяет эффективно удалять пыль, обеспечивая более глубокую очистку. Гидрофильная лакокрасочная пленка нового поколения позволяет удалить с алюминиевой поверхности накопившуюся пыль/микроорганизмы/масло с помощью цикла замораживания и размораживания.



УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ WI-FI-ТЕХНОЛОГИИ



Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять работой кондиционера с помощью мобильного устройства из любого места, где есть доступ к сети Интернет, создавая комфортные условия в помещении заранее. Кроме того, управлять кондиционером с мобильного устройства удобно – нет необходимости искать пульт, а смартфон с удобным приложением обычно всегда под рукой.

Найдите приложение ConnectLife для смартфона в магазине Google Play или Apple App Store. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Wi-Fi работает с Яндекс.Алиса

1. Скачайте приложение ConnectLife из Google Play или App Store
2. Авторизуйтесь в приложении ConnectLife или создайте новый аккаунт
3. Добавьте ваши устройства в приложение ConnectLife
4. Войдите в приложение Дом с Алисой и нажмите кнопку «+»
5. Выберите пункт «Устройство умного дома»
6. Нажмите кнопку «Поиск» в правом верхнем углу и выберите приложение ConnectLife из списка
7. Нажмите кнопку «Привязать к Яндекс»
8. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи ConnectLife из шага 2



Яндекс.Алиса



Передовые технологии

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ WI-FI*



Модуль WI-FI* Cherbrooke идеально подходит для дистанционного и непосредственного управления кондиционерами настенного типа. Оборудование можно дооснастить модулем даже после монтажа. Комплектуется кабелем с адаптером, который подключается к внутреннему блоку кондиционера. Активация модуля осуществляется на мобильном устройстве через приложения ConnectLife и Дом с Алисой.

*Не входит в комплект, приобретается отдельно.

КРУГОВАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

Кассетные блоки с подачей воздуха на 360° обеспечивают равномерную подачу воздуха без образования «слепых» зон, что позволяет поддерживать одинаковую температуру по всему помещению.



ПОДАЧА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА




Кондиционер оснащен модулем подачи свежего воздуха в наружный блок, который обеспечивает приток свежего воздуха в ваш дом со скоростью 30 м³/ч, воссоздавая нежное прикосновение естественного ветерка. Подключение осуществляется к боковой панели корпуса внутреннего блока.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Внутренний блок может быть установлен горизонтально - у потолка или вертикально - у стены, одинаково равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения.




ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

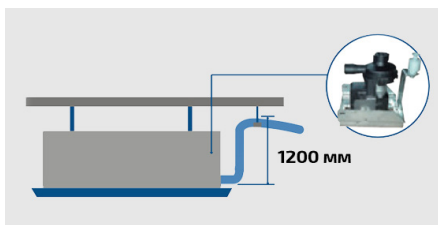

Дренажный насос для отвода конденсата на высоту до 1200 мм встроен в кондиционер.

КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА ТИПА G

Кассетный блок имеет конструкцию типа G с большей площадью теплообмена. По сравнению с традиционным теплообменником, она более высокоэффективна и более энергосберегающая.

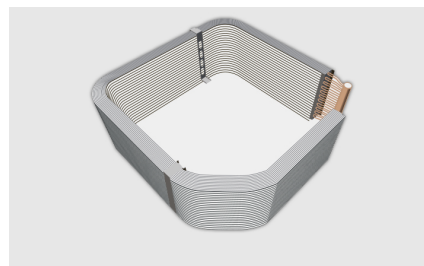



Передовые технологии

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ВЕНТИЛЕЙ

Защитная крышка вентиля на наружном блоке предохраняет их от повреждений и воздействия окружающей среды. Также она придаёт наружному блоку эстетичный внешний вид.



ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА




Кондиционеры Cherbrooke, используя специальный алгоритм обнаружения утечки хладагента, отслеживают температуру теплообменника внутреннего блока – если температура испарителя за определенный интервал времени падает ниже заданного значения, сплит-система останавливает свою работу до устранения причины неисправности, при этом на дисплее высвечивается код ошибки «E96».

3-Х МИНУТНАЯ ЗАЩИТА

Если кондиционер случайно выключается, компрессор перезапустится через 3 минуты, чтобы сбалансировать систему.



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (-15°C)

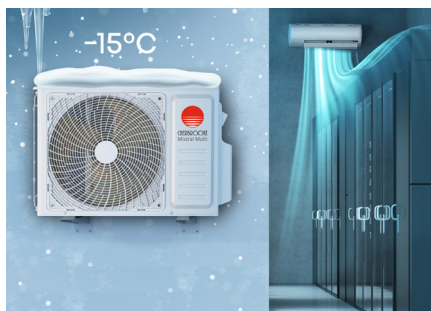

Кондиционер может работать в режиме охлаждения даже при температуре наружного воздуха -15 °C.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОБОГРЕВ (-15°C)

Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре окружающей среды до -15C.





Опции и функции кондиционеров



Инверторный компрессор

Способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения. Кондиционер с компрессором DC-Inverter точнее поддерживает заданную температуру, работает не останавливаясь, без перезапуска, потребляет меньше энергии и имеет большой ресурс работы.



Функция 4D Air Flow

Функция позволяет регулировать направление обдуваемого воздуха с настройкой потока не только вверх и вниз, но и влево и вправо.



Автоуправление жалюзи

Функция автоматического поворота горизонтальных жалюзи, используется, чтобы воздух из кондиционера равномерно распространялся в помещении, направление будет меняться вверх/вниз.



Cold Catalyst фильтр

Фильтр с нанесенным на пластину диоксидом титана (катализатором) очищает воздух от большинства вредных примесей, в том числе от вирусов и газовых загрязнений. Фильтр Cold Catalyst самовосстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует частой замены.



Угольный фильтр

Угольный фильтр является абсорбентом и впитывает в себя все запахи, пыль и крупные загрязнения, которые могут содержать вредоносные бактерии.



Фильтр HD высокой плотности

Моющийся фильтр легко очистить в домашних условиях. Более совершенная очистка воздуха от пыли. Специальный материал задерживает пыль и аллергены, делая воздух чистым.



Функция ECO

Режим экономии электроэнергии. При его активации сплит-система будет потреблять меньше электроэнергии. Кондиционер в таком режиме может сэкономить до 40% энергии.



Технология Blue Fin

Антикоррозийное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блоков Blue Fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционера.



Выход воздуха во все стороны

Панель кассетного кондиционера оснащена дополнительными отверстиями в корпусе, между жалюзи, которые позволяют добиться кругового распределения воздушного потока (на 360°).



Широкий угол обдува

Жалюзи поворачиваются под углом 88°. Этот режим обеспечивает более широкое и ровное охлаждение/обогрев.



Функция I FEEL

При активации этой функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления, помогая создавать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.



Ночной режим

Режим Sleep Mode обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения. Кондиционер работает в этом режиме в течение 7 часов, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым снижая уровень шума. После выхода из режима, кондиционер возвращается к первоначальным установкам.



Память положения жалюзи

При включении кондиционера жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в которое они были установлены перед выключением.



Эффективное осушение

Режим автоматически выбирает режим охлаждения, основанный на разнице между установленной температурой и действительной комнатной температурой, которая регулируется при снижении влажности воздуха повторяющемся включении и выключении режима охлаждения и вентиляции.



Низкий уровень шума

Применение современных технологий при разработке и изготовлении кондиционеров позволяет достичь минимального уровня шума.



Режим Smart Defrost

Функция "Умное оттаивание" запускается автоматически, если в режиме нагрева происходит замораживание теплообменника наружного блока.



Дежурный обогрев +8°C

Функция полезна при установке кондиционера в доме без центрального отопления. В холодных условиях специальный режим отопления защищает дом от замерзания, поддерживая температуру окружающей среды на уровне 8°C, когда вас долгое время нет дома.



Режим Smart

Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22-26°C, с минимальным энергопотреблением.



Режим Turbo/Super

Режим активирует максимальную производительность кондиционера в заданном режиме работы и позволяет быстрее достичь необходимой температуры.



Многоступенчатая система вентиляции

Доступно 5 скоростей вентилятора от наиболее тихой и подходящей для ночного времени суток Quiet, до Super для максимально жарких дней и высокой тепловой нагрузки.



Опции и функции кондиционеров



LED дисплей

Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ.



Wi-Fi

Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ. Управляйте кондиционером внутри и снаружи дома с помощью устройства Android или iOS и обеспечьте комфортную обстановку дома в любое время.



Диммер

Функция Dimmer в кондиционере позволяет регулировать яркость подсветки дисплея. Для использования нужно нажать кнопку Dimmer для отключения подсветки дисплея внутреннего блока.

Если подсветка отключена, то любой приём сигнала внутренним блоком снова включит подсветку.



Таймер

24-часовой таймер включения/выключения. Таймер служит для организации автоматической работы вашего кондиционера в течение недели.



Защита портов подключения

Защищает патрубки от ударов во время транспортировки. Кроме того, она предотвращает стекание с патрубков сконденсировавшейся воды.



Обнаружение утечки хладагента

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.



Автоперезапуск

В случае внезапного пропадания электропитания, настройки кондиционера сохраняются. При возобновлении подачи электропитания, кондиционер включается в режим, согласно сохраненным настройкам, после трехминутной задержки.



Функция Fast Cooling

Благодаря технологии быстрого инверторного запуска QSD компрессор может достигать максимальной частоты за короткое время и обеспечивать быстрое охлаждение.



Самоочистка блока

После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока ещё какое-то время работает, чтобы осушить теплообменник и предотвратить размножение микроорганизмов, а также появление запаха.



Электронагреватель

В колонном блоке, благодаря встроенному электронагревателю, возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт.



Дренажный насос

Дренажный насос. Используется в невысоком подпотолочном пространстве для подъема воды на высоту до 1200 мм. По умолчанию установлен во все кассетные блоки, опционально может монтироваться в напольно-потолочные и канальные блоки.



Подключение дренажа

Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.



Режим Fresh Air

Оснащен модулем подачи свежего воздуха в наружный блок, который обеспечивает приток мягкого свежего воздуха в дом со скоростью 30 м³/ч.



Самодиагностика

Микроконтроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает возникновение нештатных режимов работы или неисправностей узлов, информируя, при их появлении, сообщением об ошибке на дисплее.



Компактный корпус

Небольшая высота корпуса позволяет разместить внутренний блок в невысоком запотолочном пространстве.



Установка кондиционера

Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки.



Проводной пульт

Комплектация кондиционера пультом, встраиваемым в стену.



Защита от холодного воздуха

Функция защиты от обдува холодным воздухом позволяет избежать направленного потока холодного воздуха при включении кондиционера в режим обогрева, при этом вентилятор внутреннего блока не включится, пока теплообменник не прогреется до программно заданной температуры.



Улучшенная монтажная пластина

Внутренний блок отходит от стены на 15 см, что облегчает монтаж и сервисное обслуживание.



Блоки настенного типа Mistral Inverter



Inverter



| ASV-07UR4K1 / AOV-07UR4K1 | ASV-09UR4K1 / AOV-09UR4K1 | ASV-12UR4K1 / AOV-12UR4K1 | ASV-18UR4K1 / AOV-18UR4K1 |
| ASV-24UR4K1 / AOV-24UR4K1 |



Инверторное управление



Cold Catalyst фильтр



Угольный фильтр



Высокоплотный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



4D Air Flow режим



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоперезапуск



Защита от холодн.воздуха



Эффективное осушение



Память жалюзи



Самоочистка блока



Удобный монтаж



Датчик утечки хладагента



LED дисплей



Защита портов подключения



Низкий уровень шума



Wi-Fi режим*



I Feel функция



Дежурный обогрев



Система вентиляции



Диммер функция



Самодиагностика



Turbo/Super режим



Smart режим



ECO режим

Энергоэффективность всех кондиционеров серии Mistral Inverter соответствует классу A. Она достигается за счёт использования DC-inverter компрессоров, имеющих ряд преимуществ: быстрое охлаждение, точный контроль и поддержание заданной температуры, работа при температуре наружного воздуха -15°C.** Режим 4D Air Flow позволяет автоматически настраивать горизонтальные и вертикальные жалюзи. Функция Smart- специальный алгоритм самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера. Super/Turbo - за считанные минуты охладит или согреет помещение. Комплексная система очистки воздуха эффективно удалит мельчайшие загрязнения, обеспечивая вас чистым и свежим воздухом.

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

**Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «MISTRAL INVERTER»

Внутренний блок	Ед. изм	ASV-07UR4K1/ AOV-07UR4K1	ASV-09UR4K1/ AOV-09UR4K1	ASV-12UR4K1/ AOV-12UR4K1	ASV-18UR4K1/ AOV-18UR4K1	ASV-24UR4K1/ AOV-24UR4K1
Наружный блок						
Холодопроизводительность	Ватт	2300 (650-2600)	2700 (600-3100)	3700 (1000-3900)	5650 (1500-5800)	7550 (1650-7700)
Теплопроизводительность	Ватт	2300 (700-2800)	2700 (500-3100)	3750 (900-4000)	5750 (1400-5900)	7530 (1300-7600)
Потребляемая мощность холод/нагрев	Ватт	705/610	835/ 720	1150 / 1020	1750 / 1500	2352/2086
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,2/2,7	4,2/3,1	5,2/4,5	7,8/6,7	10,5/9,3
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,26/3,77 (A/A)	3,21/3,75 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,23/3,83 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50				
Расход воздуха (max)	м³/ч	600	600	600	950	1100
Уровень шума внутр. блока	дБ(А)	35,5/32,5/29,5/25	40,0/36,0/30,5/27,5	41,5/37,5/32,5/27,5	45,5/39,5/35,5/32,5	46,5/41,5/37,0/33,5
Уровень шума наружн. блока	дБ(А)	52,5	52,5	53,5	53,5	57,5
Заправка хладагентом	тип/ г	R32/380	R32/480	R32/600	R32/950	R32/1000
Дозаправка хладагента (стандарт 5 м)	г/м	20	20	20	20	20
Компрессор	модель/ бренд	KSK75D43UEZA/ GMCC	KSK75D43UEZA/ GMCC	KSK89D59UEZC/ GMCC	KTN130D42UFZ/ GMCC	KTN150D42UFZ/ GMCC
Межблочный кабель (внутр.блок)	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/2,5	4/2,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790×255×197	790×255×197	790×255×197	890×300×224	998×325×222
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	7,25 / 20,9	7,85 / 20,9	8,0 / 21,8	10,9 / 28,8	13,2 / 38,4
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	8,6 / 22,5	9,05 / 22,5	9,2 / 23,5	12,6 / 31,0	15,3 / 41,4
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (ШхВхГ)	мм	850×320×260 / 780×530×315	850×320×260 / 780×530×315	850×320×260 / 780×530×315	960×365×300 / 910×600×360	1060×390×315 / 995×720×420
Перепад высот между блоками	м	10	10	10	10	10
Длина фреоновой трассы	м	20	20	20	25	25
Температура внешн. среды холод/тепло	°C	0~46 / -15~24	0~46 / -15~24	0~46 / -15~24	0~46 / -15~24	0~46 / -15~24
Расстояние между лапок наруж. блока	мм	438	438	438	530	542

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки настенного типа Mistral



| ASA-07HR4K1 / AOA-07HR4K1 | ASA-09HR4K1 / AOA-09HR4K1 | ASA-12HR4K1 / AOA-12HR4K1 | ASA-18HR4K1 / AOA-18HR4K1 |
| ASA-24HR4K1 / AOA-24HR4K1 | ASA-30HR4K1 / AOA-30HR4K1 |



Сплит-системы серии Mistral сочетают в себе стильный и современный дизайн, корпус изготовлен из высококачественного пластика с встроенным LED-дисплеем. Благодаря HD-фильтру высокой плотности, из воздуха в помещении удаляется более 90% пыли и других частиц размером до PM 2.5нм. Кондиционеры могут работать в одном из четырех режимов: охлаждение, обогрев**, осушение и вентиляция. В кондиционерах серии Mistral используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды. Антикоррозийное покрытие Blue Fin защищает теплообменники внутреннего и наружного блоков.

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

**Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «MISTRAL»

Внутренний блок	Ед. изм	ASA-07HR4K1/ AOA-07HR4K1	ASA-09HR4K1/ AOA-09HR4K1	ASA-12HR4K1/ AOA-12HR4K1	ASA-18HR4K1/ AOA-18HR4K1	ASA-24HR4K1/ AOA-24HR4K1	ASA-30HR4K1/ AOA-30HR4K1
Наружный блок							
Холодопроизводительность	Ватт	2350	2600	3400	5500	7000	8810
Теплопроизводительность	Ватт	2450	2600	3400	5700	7100	8550
Потребляемая мощность холод/нагрев	Ватт	730/678	810/ 720	1055 / 940	1660 / 1525	2180/2076	2591/2220
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,4/3,1	3,5/3,2	4,7/4,2	7,4/6,8	16,1/15,5	12,0/10,3
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,31/3,74 (A/A)	3,21/3,42 (A/B)	3,40/3,85 (A/A)
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50					
Расход воздуха (max)	м³/ч	500	550	580	860	950	1300
Уровень шума внутр. блока (H/M/L)	дБ(А)	33/29/26/25	37/32/28/27	39/33/28/28	44/38/34/34	44/39/35/34	45/41/37/37
Уровень шума наружн. блока (H)	дБ(А)	52	52	53	54	56	56
Заправка хладагентом	тип/ г	R32/370	R32/410	R32/560	R32/1130	R32/1070	R32/1590
Дозаправка хладагента (стандарт 5 м.)	г/м	20	20	20	20	20	30
Компрессор	модель/ бренд	QXF-A083T130U/ GREE	QXF-A083T130U/ GREE	QXF-B115T130U/ GREE	KSF180V1VFT/ GMCC	KSG250V1VMT/ GMCC	ATH300UV-C8DU/ HIGHLY
Межблочный кабель (внутр. блок)	жил/мм²	5/1,5	5/1,5	5/1,5	5/2,5	5/2,5	5/2,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	3/8 5/8
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790×255×197	790×255×197	790×255×197	890×300×224	890×300×224	1173×325×228
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310	860×667×310
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	7,15 / 21,4	7,75 / 21,5	7,85 / 24,5	10,8 / 36,0	11,0 / 46,35	14,5 / 54,0
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	8,45 / 23,0	9,0 / 23,1	9,15 / 26,2	12,5 / 38,2	12,6 / 49,5	17,5 / 57,0
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (WxHxD)	мм	850×320×260 / 770×530×315	850×320×260 / 770×530×315	850×320×260 / 770×530×315	960×365×300 / 910×600×360	960×365×300 / 995×720×420	1250×390×315 995×720×420
Перепад высот между блоками	м	8	8	8	10	10	15
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	20	20	20
Температура внешн. среды холод/тепло	°C	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24
Расстояние между лапок наруж. блока	мм	438	438	438	530	542	542

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



2
1
3

МУЛЬТИ-СПЛИТ
СИСТЕМЫ



Блоки настенного типа Mistral Multi



| AMI-07UW4RK | AMI-09UW4RK | AMI-12UW4RK | AMI-18UW4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодного воздуха*



Эффективное осушение



Память жалюзи



Самоочистка блока



Удобный монтаж



Датчик утечки хладагента



LED дисплей



Защита портов подключения



Wi-Fi режим**



I Feel функция



Дежурный обогрев**



Система вентиляции Blue Fin



Диммер функция



Самодиагностика



Turbo/Super режим



Smart режим



ECO режим

Настенные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi способны быстро охладить пространство, точно контролировать заданную температуру и работать при наружной температуре воздуха до -15°C.***

Блоки имеют современный эргономичный дизайн и скрытый LED-дисплей.

Для защиты теплообменника от любых видов коррозии используется инновационная технология Blue Fin. Кондиционеры работают в режимах сплит и мульти-сплит с использованием однокомпонентного озонобезопасного хладагента R32.

* Функция Anti-cold-air работает только при включении на тепло.

** ОПЦИЯ, требуется консультация со специалистом.

*** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

Модели		AMI-07UW4RK	AMI-09UW4RK	AMI-12UW4RK	AMI-18UW4RK
Холодопроизводительность	Вт	2100	2600	3500	5000
Теплопроизводительность	Вт	2500	2800	4000	5600
Расход воздуха	м³/ч	550	550	600	1000
Уровень шума блока	дБ(А)	39/26	39/26	40/28	46/33
Размер блока (ШхВхГ)	мм	815×275×214	815×275×214	815×275×214	914×315×236
Размер блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	870×335×265	870×335×265	870×335×265	1000×390×315
Вес нетто/брутто	кг	8,5/10,5	8,5/10,5	8,5/11,0	12,0/14,0
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2



Блоки канального типа Mistral Multi



| ADI-09UX4RK | ADI-12UX4RK | ADI-18UX4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодного воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



ECO режим



Дежурный обогрев



Дренажный насос



Smart режим



Самодиагностика



Компактный корпус

Канальные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi с проводным пультом дистанционного управления способны создать в помещении комфортные климатические условия.

Блоки монтируются за подвесным потолком, что позволяет скрыть их от глаз. Небольшая высота внутренних блоков составляет 190мм. Это позволяет экономить на подпотолочном пространстве.

Конструкция блоков обеспечивает облегченный доступ ко всем компонентам через расширенную боковую панель или из нижнего люка. Моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный воздушный поток, не издавая при этом избыточный шум.

- Высокая настройка вентилятора (от 1 до 100%)
- Дренажный насос
- Малошумный вентилятор
- Разъем подключения Wi-Fi (Smart port)*
- Встроенный противопылевой фильтр
- Датчик влажности (предустановлен)
- Разъем вывода сигнала тревоги
- Терминал удаленного включения/выключения
- Система самодиагностики и защиты

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА				
Модели		ADI-09UX4RK	ADI-12UX4RK	ADI-18UX4RK
Холодопроизводительность	Вт	2600	3500	5000
Теплопроизводительность	Вт	3200	4000	5500
Расход воздуха	м³/ч	400/484/600	400/484/600	780/840/900
Уровень шума	дБ(А)	30/33/36	30/33/36	33/37/41
Размер (ШхВхГ)	мм	910x190x447	910x190x447	1180x190x447
Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	1080x285x565	1080x285x565	1350x285x565
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Вес нетто/брутто	кг	18,0/21,5	18,0/21,5	24,5/29,5



Блоки кассетного типа Mistral Multi



| ACI-12UR4RK | ACI-18UR4RK | ACI-24UR4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоматическое управление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодного воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим



Самочистка блока



Датчик утечки хладагента



ECO режим



Дежурный обогрев



Дренажный насос



Smart режим



Самодиагностика



LED дисплей



Объёмный поток



I Feel функция



Turbo/Super режим

Кассетные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi – идеально подходят для жилых помещений, офисных и торгов-развлекательных площадей.

Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для поддержания комфортного микроклимата. Современный дизайн и продуманная конструкция декоративной панели делают кассетный блок практически незаметным и хорошо интегрированным в подпотолочное пространство.

- Встроенный дренажный насос
- Распределение воздушного потока на 360°*
- Малошумный вентилятор
- Высокая настройка вентилятора (от 1 до 100%)
- Панель ACP-60UR (для ACI-12UR4RK) и ACP-80UR (для ACI-18-24UR4RK) входят в комплект
- Разъём подключения Wi-Fi (Smart port)**
- Независимое (индивидуальное) регулирование жалюзи
- Режим компенсации высоты помещений
- Датчик влажности
- Система самодиагностики и защиты
- Автоматический перезапуск
- Терминал удаленного включения/выключения

* В моделях ACI-18-24UR4RK.

** Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

Модели		ACI-12UR4RK	ACI-18UR4RK	ACI-24UR4RK
Холодопроизводительность	Вт	3500	5000	7000
Теплопроизводительность	Вт	4000	5500	8000
Расход воздуха	м³/ч	600/500/400	1080/930/780	1080/930/780
Уровень шума	дБ(А)	38/34/30	40/38/37	43/40/37
Размер (ШхВхГ)	мм	570x215x570	840x236x840	840x236x840
Размер блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	730x292x668	950x320x950	950x320x950
Размер панели (ШхВхГ)	мм	620x40x620	950x50x950	950x50x950
Размер панели в упаковке (ШхВхГ)	мм	690x115x680	1020x105x1000	1020x105x1000
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Вес нетто/брутто	кг	15,5/18,5	23,0/28,0	23,0/28,0
Вес панели нетто/брутто	кг	2,8/4,4	6,4/8,8	6,4/8,8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Наружные блоки Mistral Multi


Наружные блоки мульти-сплит-систем с инверторным управлением помогают создать оптимальный комплект климатического оборудования для каждого отдельного объекта.

Система состоит из одного наружного блока, рассчитанного на 1–5 портов (мощностью 4,1–12,5 кВт), и различных типов и моделей внутренних блоков (мощностью 2,1–7,0 кВт).

Инверторные системы обладают высоким классом энергоэффективности (A), точной регулировкой температуры, экономичностью.

Мульти-сплит-системы предназначены для использования в квартирах, коттеджах, офисах и магазинах, гостиницах и любых других учреждениях, а также, там, где могут существовать ограничения по количеству наружных блоков на фасадах и в иных местах установки.


- Высокоэффективные компрессоры производства GMCC
- Hi Checker – встроенное устройство диагностики, проверки, устранения ошибок и неисправностей
- Антикоррозийная обработка блоков Blue Fin
- Smart Energy Management – технология принудительного уменьшения шума и мощности
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения
- Увеличенный теплообмен благодаря внутреннему оребрению в трубках теплообменника
- Обнаружение утечки хладагента



AOI2-14/18U4RK



AOI3-21/AOI4-27U4RK



AOI5-36U4RK



AOI5-42U4RK

*Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

Наружный блок	Ед. изм.	AOI2-14U4RK	AOI2-18U4RK	AOI3-21U4RK	AOI4-27U4RK	AOI5-36U4RK	AOI5-42U4RK
Производительность холод/тепло (диапазон)	кВт	4,1(1,0-5,5)/ 4,5(1,0-6,0)	5,0(1,2-6,6)/ 5,5(1,2-7,0)	6,3(2,0-9,0)/ 7,0(2,0-9,0)	8,0(2,5-12,0)/ 9,0(2,5-12,0)	10,0(2,5-12,0)/ 11,0(3,0-14,0)	12,5(3,8-15,3)/ 13,5(3,3-17,2)
Электропитание блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50					
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	0,920/0,950	1,245/1,300	1,470/1,580	2,145/2,195	2,680/2,820	3,610/3,600
SEER/SCOP	кВт	8,00/5,31	7,60/5,31	8,00/5,31	7,50/ 5,31	7,50/ 5,31	6,50/3,72
Класс энергоэффективности холод/тепло		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Заправка хладагентом	тип/кг	R32 / 0,95	R32 / 1,05	R32 / 1,46	R32 / 1,75	R32 / 2,20	R32 / 3,00
Стандарт	м	10	10	15	20	25	25
Дозаправка хладагента	г/м	12	12	12	12	12	12
Звуковое давление	дБ(А)	47	49	50	51	55	61
Размер нетто/брутто (ШхВхГ)	мм	715×540×240/ 830×600×335	810×580×280/ 940×630×385	860×670×310/ 990×730×450	860×670×310/ 990×730×450	975×835×360/ 1125×960×460	950×1050×340/ 1110×1200×460
Вес нетто/брутто	кг	28,5/31,0	35,0/38,0	45,0/49,0	48,0/52,0	72,0/79,0	90,0/102,0
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Подключение питания	жил/мм²	3х2,5 (наруж.бл.)	3х2,5 (наруж.бл.)	3х2,5 (наруж.бл.)	3х2,5 (наруж.бл.)	3х4,0 (наруж.бл.)	3х6,0 (наруж.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	2х1/4 / 2х3/8	2х1/4 / 2х3/8	3х1/4 / 3х3/8	4х1/4 / 4х3/8	5х1/4 / 5х3/8	5х1/4 / 5х3/8
Макс. суммарная длина трубопровода	м	30	30	50	60	80	80
Макс. длина до 1-го внутр. бл.	м	15	20	25	25	25	20
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	15	15	15	15	15	15
Температура внешней среды холод/тепло *	°C	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24
Расст. между лапок наруж. бл.	мм	480	510	542	542	585	580

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Комбинации наружных и внутренних блоков

 AOI2-14U4RK	ОДИН ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА
	09	07+07
	12	07+09
	/	07+12
	/	09+09
	/	09+12

 AOI2-18U4RK	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+07	09+09
	07+09	09+12
	07+12	12+12


 AOI3-21U4RK	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+09	12+12	07+07+07	07+09+18
	07+12	12+18	07+07+09	07+12+12
	07+18	/	07+07+12	07+12+18
	09+09	/	07+07+18	09+09+09
	09+12	/	07+09+09	09+09+12
	09+18	/	07+09+12	/

 AOI4-27U4RK	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		
	07+12	12+12	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09
	07+18	12+18	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12	09+09+09+12
	09+09	18+18	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+09+12+12	/
	09+12	/	07+07+18	09+12+12	07+07+07+18	/	/
	09+18	/	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	/	/
	/	/	07+09+12	12+12+12	07+07+09+12	/	/
	/	/	07+09+18	/	07+07+12+12	/	/
	/	/	07+12+12	/	/	/	/
	/	/	07+12+18	/	/	/	/

- К одному наружному блоку может быть подключено от 1-го до 5-и внутренних блоков.
- Суммарная мощность блоков должна быть в диапазоне от 50% до 133%.
- Рекомендуемая комбинация (загрузка $\leq 100\%$, выполнение ERP).
- Комбинация с загрузкой $\leq 130\%$, допускается небольшое снижение производительности при одновременной работе всех внутренних блоков.
- Комбинация с загрузкой $\geq 130\%$, допустима, но не рекомендуется, приводит к существенному снижению производительности при одновременной работе всех внутренних блоков.
- Подключение двух блоков мощностью от 18К и более, производится через переходник или пайку.



Комбинации наружных и внутренних блоков



AOIS-36U4RK

ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	
07+24	07+07+18	09+09+12	07+07+07+09	09+09+09+09	07+07+07+07+07	09+09+09+09+09
09+24	07+07+24	09+09+18	07+07+07+12	09+09+09+12	07+07+07+07+09	09+09+09+09+12
12+18	07+09+18	09+09+24	07+07+07+18	09+09+09+18	07+07+07+07+12	09+09+09+09+18
12+24	07+09+24	12+12+12	07+07+07+24	09+09+09+24	07+07+07+07+18	09+09+09+12+12
18+18	07+12+12	12+12+18	07+07+09+09	09+09+12+12	07+07+07+07+24	09+09+12+12+12
18+24	07+12+18	12+12+24	07+07+09+12	09+09+12+18	07+07+07+09+09	/
24+24	07+12+24	12+18+18	07+07+09+18	09+09+12+24	07+07+07+09+12	/
/	07+18+18	12+18+24	07+07+09+24	09+09+18+18	07+07+07+09+18	/
/	07+18+24	18+18+18	07+07+12+12	09+12+12+12	07+07+07+09+24	/
/	/	/	07+07+12+18	09+12+12+18	07+07+09+09+09	/
/	/	/	07+07+12+24	12+12+12+12	07+07+09+09+12	/
/	/	/	07+07+18+18	12+12+12+18	07+07+09+09+18	/
/	/	/	07+09+09+09	/	07+07+09+12+12	/
/	/	/	07+09+09+12	/	07+07+09+12+18	/
/	/	/	07+09+09+18	/	07+07+12+12+12	/
/	/	/	07+09+09+24	/	07+09+09+09+09	/
/	/	/	07+09+12+12	/	07+09+09+09+12	/
/	/	/	07+09+12+18	/	07+09+09+09+18	/
/	/	/	07+09+12+24	/	07+09+09+12+12	/
/	/	/	07+09+18+18	/	07+09+12+12+12	/
/	/	/	07+12+12+12	/	/	/
/	/	/	07+12+12+18	/	/	/



AOIS-42U4RK

ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА			ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
07+07+18	09+09+18	07+07+07+07	09+09+09+09	12+12+12+12	09+09+09+09+09
07+07+24	09+09+24	07+07+07+09	09+09+09+12	12+12+12+18	09+09+09+09+12
07+09+18	09+12+12	07+07+07+12	09+09+09+18	/	09+09+09+09+18
07+09+24	09+12+18	07+07+07+18	09+09+09+24	/	09+09+09+12+12
07+12+18	09+12+24	07+07+07+24	09+09+12+12	/	09+09+12+12+12
07+12+24	09+18+18	07+07+09+09	09+09+12+18	/	/
07+18+18	09+18+24	07+07+09+12	09+09+12+24	/	/
07+18+24	12+12+12	07+07+09+18	09+09+18+18	/	/
/	12+12+18	07+07+09+24	09+09+18+24	/	/
/	12+12+24	07+07+12+12	09+12+12+12	/	/
/	12+18+18	07+07+12+18	09+12+12+18	/	/
/	12+18+24	07+07+12+24	09+12+12+24	/	/
/	18+18+18	07+07+18+18	/	/	/
/		07+07+18+24	/	/	/
/		07+09+09+09	/	/	/
/		07+09+09+12	/	/	/
/		07+09+09+18	/	/	/
/		07+09+09+24	/	/	/
/		07+12+12+12	/	/	/
/		07+12+12+18	/	/	/
/		07+12+12+24	/	/	/

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СИСТЕМЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СИСТЕМЫ



Блоки кассетного типа Mistral Heavy (compact)



| 3,55 кВт-5,00 кВт |



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоперезапуск



Защита от холодн.воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим*



Самочистка блока



Датчик утечки хладагента



Дежурный обогрев



Дренажный насос



Самодиагностика



LED дисплей



I Feel функция



Turbo/Super режим



Smart Defrost функция



Fresh Air режим

Кассетные блоки Mistral Heavy (компакт) – идеальное решение для частных домов, торговых и офисных помещений.

- Корпус блока из оцинкованной стали с РЕ-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты


* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

Внутренний блок Наружный блок Панель	Ед. изм	AUK-12HR4SC1 AUA-12H4SV1 AUP-60H1	AUK-18HR4SC1 AUA-18H4SL1 AUP-60H1
Производительность холод/тепло	кВт	3,55/3,81	5,00/5,80
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	1,100/1,055	1,720/1,605
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,23/3,60 (A/A)	2,91/3,61 (C/A)
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A / 0,85	R410A / 1,30
Расход воздуха	м³/ч	430/510/600	600/700/800
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	36/40/42	42/44/46
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	650x270x570	650x270x570
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	715x482x240	810x280x585
Размер панели (ШхВхГ)	мм	650x30x650	650x30x650
Вес внутреннего блока/наружного блока/панели	кг	19,0/28,0/2,4	20,0/42,0/2,4
Подключение питания	жил/мм²	3/2,5 (внутр. блок)	3/2,5 (внутр. блок)
Межблочный кабель	жил/мм²	5/2,5	5/2,5
Компрессор	модель/ бренд	ASM135V1VDZ/ GMCC	QXA-D19F030A/ LANDA
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Макс. длина трубопровода	м	15	25
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	7,5	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки кассетного типа Mistral Heavy



| 7,3 кВт-16,50 кВт |

Высокоплотный
фильтрНочной
режимТаймер
на 24 часаАвтоуправление
жалюзиЗащита
Blue FinПодключение
дренажаАвтопере-
запускЗащита от
холодн.воздухаЭффективное
осушениеWi-Fi
режим*Самоочистка
блокаДатчик утечки
хладагента8°C
обогревДренажный
насосСамодиагно-
стикаLED
дисплейI Feel
функцияTurbo/Super
режимSmart Defrost
функция360°
Объёмный
потокFresh Air
режим

Блоки Mistral Heavy (воздушный поток 360°) - идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы учреждений. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет быстро определить режим работы кондиционера. Индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки. Вентилятор имеет специальную оптимизированную форму, благодаря чему, значительно снижается уровень шума.

- Корпус блока из оцинкованной стали с РЕ-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °C/-10 °C

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

Внутренний блок Наружный блок Панель	Ед. изм	AUK-24HR4SF1 AUA-24H4SL1 AUP-80HR1	AUK-36HR6SF1 AUA-36H6SL1 AUP-80HR1	AUK-48HR6SF1 AUA-48H6SL1 AUP-80HR1	AUK-60HR6SF1 AUA-60H6SL1 AUP-80HR1
Производительность холод/тепло	кВт	7,30/7,90	11,00/11,50	14,50/15,00	16,50/17,50
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50	380~415/ 3/ 50		
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,275/2,075	3,425/3,100	4,515/4,155	5,140/5,450
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,21/3,81 (A/A)	3,21/3,71 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,21 (A/C)
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A / 1,58	R410A / 2,60	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Расход воздуха	м³/ч	1050/1200/1300	1100/1400/1600	1550/1850/2000	1550/1850/2000
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	40/42/45	45/48/50	50/53/55	50/53/55
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	840x236x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860x665x310	885x795x366	950x1050x340	950x1386x340
Размер панели(ШхВхГ)	мм	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
Вес внутреннего блока/наружного блока/панели	кг	23,5/51,0/6,5	28,0/67,0/6,5	28,0/96,0/6,5	28,0/106,0/6,5
Подключение питания	жил/мм²	3/4 (наружн. бл.)	5/2,5 (наружн. бл.)	5/2,5 (наружн. бл.)	5/2,5 (наружн. бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	ASH280MV-C8DU/ HIGHLY	ATH420UC-C9EU/ HIGHLY	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/-10~24	-15~43/-10~24	-15~43/-10~24	-15~43/-10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки канального типа Mistral Heavy



| 5,00 кВт-16,00 кВт |



Высокоплот-
ный фильтр



Ночной
режим



Таймер
на 24 часа



Автоуправление
жалюзи



Защита
Blue Fin



Подключение
дренажа



Автопере-
запуск



Защита от
холодн.воздуха



Эффективное
осушение



Wi-Fi
режим*



Самоочистка
блока



Датчик утечки
хладагента



Дежурный
обогрев



Самодиагно-
стика



Компактный
корпус



Turbo/Super
режим



Smart Defrost
функция



Fresh Air
режим

Кондиционеры канального типа - это системы скрытого типа, с дистанционным управлением и низким уровнем шума. Регулируемое статическое давление позволяет использовать блоки для создания комфортных климатических условий в различных ситуациях.

- Корпус блока из гальванизированной стали
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 60 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Система самодиагностики и защиты

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUR-18HX4S1 AUA-18H4SL1	AUR-24HX4S1 AUA-24H4SL1	AUR-36HX6S1 AUA-36H6SL1	AUR-48HX6S1 AUA-48H6SL1	AUR-60HX6S1 AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	5,00/5,70	7,05/8,00	10,55/11,25	14,00/15,00	16,00/17,50
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/3/50		
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	1,720/1,670	2,340/2,215	3,505/3,100	4,651/4,532	5,694/5,814
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	2,91/3,41 (C/B)	3,01/3,61 (B/A)	3,01/3,63 (B/A)	3,01/3,31 (B/C)	2,81/3,01 (C/D)
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A / 1,30	R410A / 1,58	R410A / 2,60	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Расход воздуха	м³/ч	630/670/750	900/1000/1250	1500/1650/1800	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Внешнее статическое давление (диапазон)	Па	10-30	50-80	50-80	80-120	80-120
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	35/36/38	38/40/42	37/38/40	42/44/46	42/44/46
Размер внутреннего блока(ШхВхГ)	мм	900x190x447	900x270x720	1386x350x800	1386x350x800	1386x350x800
Размер наружного блока(ШхВхГ)	мм	810x280x585	860x665x310	885x795x366	950x1050x340	950x1386x340
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	19,0/42,0	30,0/51,0	54,0/67,0	54,0/96,0	54,0/106,0
Подключение питания	жил/мм²	3/2,5 (внутр. бл.)	3/4 (наружн. бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	5/2,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	QXA-D19F030A/ LANDA	ASH280MV-C8DU/ HIGHLY	ATH420UC-C9EU/ HIGHLY	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4
Макс. длина трубопровода	м	25	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружным и внутренним блоками	м	15	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки напольно-потолочного типа Mistral Heavy



7,03 кВт-16,0 кВт



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодн. воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим*



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



8°C обогрев



Самодиагностика



Компактный корпус



Turbo/Super режим



Smart Defrost функция



Установка кондиционера



Fresh Air режим

Кондиционеры напольно-потолочного типа рекомендуются для использования в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Они могут устанавливаться, как вертикально (на стене), так и горизонтально (на потолке), используя минимум пространства и равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения.

Кондиционеры имеют компактный размер, управляются беспроводным пультом ДУ.

- Двухслойные автоматизированные жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Объёмный воздушный поток
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Возможность притока свежего воздуха
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUL-24HR4S1 AUA-24H4SL1	AUL-36HR6S1 AUA-36H6SL1	AUL-48HR6S1 AUA-48H6SL1	AUL-60HR6S1 AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	7,03/7,60	10,55/11,25	14,00/16,00	16,00/18,00
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,335/2,370	3,505/3,200	4,651/4,532	5,694/5,814
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,52 (B/B)	3,01/3,53 (B/B)	2,81/3,10 (C/D)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R410A / 1,58	R410A / 2,60	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Расход воздуха	м³/ч	900/1100/1400	1500/1650/1700	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	46/50/52	52/54/57	50/52/53	50/52/53
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	990x680x230	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860x665x310	885x795x366	950x1050x340	950x1386x340
Вес нетто внутреннего блока / наружного блока	кг	30,0/51,0	40,0/67,0	46,0/96,0	46,0/106,0
Подключение питания	жил/мм²	3/4 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	ASH280MV-C8DU/ HIGHLY	ATH420UC-C9EU/ HIGHLY	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Универсальные наружные блоки с компрессором «ON-OFF»

Универсальные наружные блоки полупромышленной серии могут использоваться с внутренними блоками настенного, кассетного, канального, напольно-потолочного и колонного* типа.

- Высокоэффективные Scroll компрессоры
- Панели корпуса из гальванизированной стали
- Антикоррозийная обработка блоков Blue Fin
- Компактная конструкция наружных блоков
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения *
- Низкий уровень шума



* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.


** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

Наружный блок	Ед. изм	AUA-12H4SV1	AUA-18H4SL1	AUA-24H4SL1	AUA-36H6SL1	AUA-48H6SL1	AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	3,55/3,81	5,00/5,80	7,30/7,90	11,00/11,50	14,50/15,00	16,50/17,50
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50				380~415/3/50	
Потребляемая мощность (хол/теп)	кВт	1,100/1,055	1,720/1,605	2,275/2,075	3,020/2,685	4,515/4,155	5,140/5,450
EER/COP	кВт	3,23/3,60	3,23/3,60	2,91/3,61	3,01/3,41	3,21/3,61	3,21/3,21
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A / 0,85	R410A / 1,30	R410A / 1,58	R410A / 2,60	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Уровень шума наружного блока	дБ(А)	55,0	54,0	56,0	62,0	55,0	58,0
Размер нетто/ брутто (ШхВхГ)	мм	715x482x240 830x530x315	810x280x585 940x420x640	860x665x310 990x730x450	885x795x366 1050x890x500	950x1050x340 1110x1200x460	950x1386x340 1110x1530x460
Вес нетто/брутто	кг	28,0/30,0	42,0/45,0	51,0/56,0	67,0/71,0	96,0/103,0	106,0/116,0
Дозаправка хладагента (стандарт 5м)	г/м	15	15	35	35	35	35
Компрессор	бренд	GMCC	LANDA	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	15	25	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	7,5	15	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло**	°C	15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки колонного типа Mistral Heavy

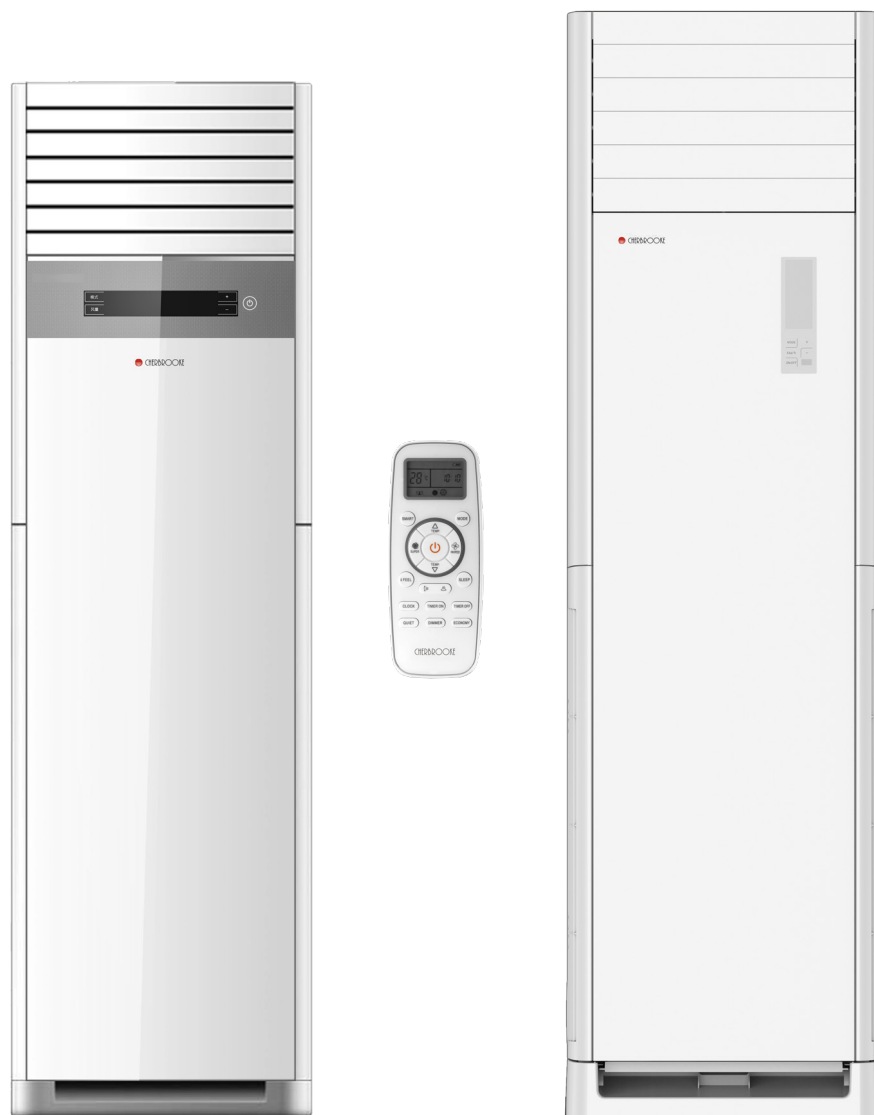

7,20 кВт

14,00 кВт-16,0 кВт



Высокоплотный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



4D Air Flow режим



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоперезапуск



Защита от холодн. воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим*



Самочистка блока



Датчик утечки хладагента



Дежурный обогрев



Самодиагностика



LED дисплей



Turbo/Super режим



Smart Defrost функция



Низкий уровень шума



Электронагреватель



Защита портов подключения



I Feel функция

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

Кондиционеры колонного типа характеризуются высокой производительностью и площадью охвата. Охлаждающая мощность варьируется в диапазоне от 7,2 до 16 кВт, что позволяет эффективно обрабатывать воздух даже в очень просторных, высоких и сложных по форме пространствах (как правило, промышленного или коммерческого назначения).

В силу своей конфигурации и особенностей устройства колонные кондиционеры способны быстро охлаждать воздух в помещении, а автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи равномерно распределяют воздушный поток или точно направляют его в необходимую точку помещения. Жалюзи направляют охлажденный поток прямо вверх, к потолку: воздух опускается постепенно, исключая возможность «сквозняков».

Для улучшения качества воздуха в помещении, кондиционеры комплектуются фильтром предварительной очистки. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °C наружного воздуха (кроме модели AUG-24ER4S1). Управляются колонные кондиционеры с помощью сенсорной панели на внутреннем блоке и беспроводного пульта ДУ.



Блоки колонного типа Mistral Heavy

- Энергоэффективность класса A (AUG-24ER) / B (AUG-48-60ER)
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Монолитная конструкция всей передней панель внутреннего блока
- Сенсорный LED-дисплей
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха (в комплекте)
- Функция Smart Defrost
- Функция самоочистки
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев (увеличивает мощность на 2,5*/3,6** кВт)
- Низкий уровень шума
- Авторестарт, самодиагностика
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °C/-10 °C (кроме модели AUG-24ER)

* Для колонного блока AUG-24ER.

** Для колонного блока AUG-48-60ER.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUG-24ER4S1 AUA-(AFA)-24H4SV1	AUG-48ER6S1 AUA-48H6SL1	AUA-60ER6S1 AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	7,20/8,12	14,00/15,00	16,00/17,00
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50	380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,240/2,230	4,650/4,400	5,310/5,640
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,21/3,64 (A/A)	3,01/3,41 (B/A)	3,01/3,01 (B/B)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R410A / 2,03	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Стандарт	м	5	5	5
Дозаправка хладагента	г/м	35	35	35
Расход воздуха	м³/ч	900/1000/1100	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	42/44/46	48/50/52	48/50/52
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	500×1760×280	580×1870×380	580×1870×380
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860×670×310	950×1050×340	950×1386×340
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг	37,0/51,0	55,0/96,0	55,0/106,0
Подключение питания	жил/мм²	3/4,0 (внутр.бл.)	5/2,5 (наруж.бл.)	5/2,5 (наруж.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	5/4	5/3,5	5/3,5
Компрессор	модель/ бренд	PA280G2CS-4MUL/ GMCC	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	30	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	7	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	18~43/ -7~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

Авторизированные сервисные центры

- г. Алушта, ул. Виноградная, д. 3, тел.: +7(916)199-99-66, ИП Раков Е. Ф.;
- г. Анапа, ул. Омелькова, д. 71, тел.: +7(900)295-22-21, +7(918)032-10-11, ИП Сосновский Ю. А.;
- г. Астрахань, ул. Ташкентская, д. 13 "А", тел.: +7(8512)238-310, +7(8512)238-311, ИП Краснов В. В.;
- г. Армавир, ул. Новороссийская, 147/14"Г", тел.: +7(966) 766-61-05, ИП Шевелев С. С.;
- г. Ахтубинск, ул. Циолковского, блок 2, тел.: +7(937)508-00-01, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 6, тел.: +7(8442)56-66-64, +7(902)098-66-64, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Вологда, Окружное ш., д. 26, тел.: +7(8172)704-164, ИП Фокин М. В.;
- г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7, оф. 420, эт. 4, тел.: +7(473)204-51-05, ООО "КлиматGO";
- г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 21, оф. 9, тел.: +7(423)201-57-12, ООО "ВентАльянс-Сервис";
- г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 12, кв. 7, тел.: +7(978) 717-40-09, ИП Зецман Э. В.;
- г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 3А, тел.: +7(343) 385-84-00, ООО "Лайт Климат";
- г. Казань, ул. Салиха Батыева, д.17, оф. 15, тел.: +7(843) 299-22-22, +7(843) 263-03-03, ООО "РТЦ Мастер";
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д. 73, тел.: +7(900) 295-22-21, +7(918) 032-10-11, ИП Устомова Л. В.;
- г. Каспийск, ул. Махачкалинская, д. 15, тел.: +7(989) 878-18-18, +7(929) 878-18-18, ООО "САНТЕХСТРОЙ-УЮТ";
- г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7/8, тел.: +7(861) 297-02-57, ИП Приходько А. В.;
- г. Курган, ул. Пичугина, д. 9, тел.: +7(3522)604-904, +7(909)171-33-88, ООО «Заурал Монтаж Сервис»;
- г. Липецк, ул. Советская, д. 47, тел.: +7(4742) 712-713, +7(4742) 712-709, ИП Солдатов Д. И.;
- г. Махачкала, ул. Генерала Омарова, д. 39, к. 3, тел.: +7(928) 588-85-56, ООО "ЭРА";
- г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д.15, тел.: +7(495) 967-65-76, ООО "Визор";
- г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.25, тел.: +7 (831) 231-28-36, ООО "Кондейчик-НН", ИП Лимарь Ж. В.;
- г. Обнинск, ул. пр-кт К.Маркса, д. 87/316, тел.: +7(910)513-26-06, ООО "Спецмонтаж";
- г. Оренбург, ул. Салмышская, д.63, тел.: +7(3532) 43-74-37, ООО "РОКОСТА";
- г. Орёл, ул. Городская, д. 48, тел.: +7(930)063-06-19, ИП Оськина Е. Ф.;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, тел.: +7(863) 219-21-12, +7(800) 100-51-52, ООО "Мастер";
- г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д.7, офис 217, тел.: +7(863) 246-71-74, ООО "Технология климата";
- г. Ростов-на-Дону, ул. Венеры, д. 8, оф. 1, тел.: +7(918)526-3003, +7(951)503-20-00, ХолоД`ок, ИП Ишханов Р. М.;
- г. Самара, ул. Авиационная, д.1 тел.: +7(846) 979-69-27, ООО "ВК-Техника";
- г. Санкт-Петербург, ул. Мгинская, д. 7, литера А, пом. 4Н, тел.: +7(812) 405-75-02, ООО "АМАНИТ";
- г. Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 10 литера Б, пом. 1н-24, тел.: +7(812)325-03-25, ООО "Сирокко-Сервис";
- г. Саранск, ул. Васенко, д. 38А, тел.: +7(8342)32-80-34, +7(8342)24-22-55, ООО "Сарансктехприбор";
- г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 194 А, тел.: +7(845) 246-51-24, ООО ПКФ "Имэкс-сервис";
- г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д. 49, тел.: +7(978) 762-22-01, ИП Бажанов И. С.;
- г. Симферополь, ул. Маяковского, д.3/12, тел.: +7(978) 777-77-41, ИП Витковский А. С.;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 55, тел.: +7(989)756-05-52, КОНДИЦИОНЕР82, ИП Загуменный И. А.;
- г. Сочи, ул. Донская, д. 9 А, тел.: +7(988) 239-75-31, ООО "Русский век";
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 153, тел.: +7(862) 235-70-35, ИП Орлов О. П.;
- г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 17, тел.: +7(963)162-45-29, Vozduh-Sochi, ИП Лебедеенко С. М.;
- г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 тел.: +7(8652) 39-30-30, ООО "Техно-Сервис";
- г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 12Б, оф. 311 тел.: +7(962) 402-70-03, ООО "Южная Империя";
- г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 2а, тел.: +7(908)501-50-00, ТЕХНО СЕРВИС, ИП Филатов А. И.;
- г. Таганрог, пер. Антона Глушко, д. 5А, тел.: +7(8634)38-36-39, ИП Лесничий В. Н.;
- г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 74, оф. 204 тел.: +7 (848) 261-51-74, ООО "РусТеплоСервис";
- г. Уфа, ул. Баргузинская, д. 19/1, ком. 1"З", тел.: +7(347) 299-80-12 доб. 111, ООО "РЕКОН";
- г. Феодосия, Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Крымская, д. 2, тел.: +7(978)048-39-56, ИП Пшеничный И. И.;
- г. Хабаровск, ул. Брестская, 88, тел.: +7(4212) 77-29-20, +7(4212) 43-77-80, ИП Луценко А. А. «КЛИМАТ-СЕРВИС»;
- г. Челябинск, ул. 8 Марта, д. 56/1, оф. 9, тел.: +7(950)744-00-04, ООО «ОВК Альянс»;
- г. Элиста, ул. Клыкова, д. 81 г, тел.: +7(4722)95-207, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Ялта, ул. Мухина, д. 3, тел.: +7(978)986-02-41, ИП Хоменко И. В.;
- Республика Беларусь, г. Минск, ул. Передовая, д. 6, пом. 53, тел.: +375 44 713 59 42, +375 25 608 08 23, ООО "УпакПринтСервис".

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

CHERBROOKE

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подробную информацию о продукции CHERBROOKE
вы можете получить у официального
представителя в вашем регионе.

www.smart-split.ru