

# Vertigo

Плоский водонагреватель, предназначенный для установки в условиях ограниченного пространства



## Преимущества

### КОМФОРТ

- Решение для экономии пространства: идеально подходит для небольших квартир
- **Плоский дизайн** (глубина менее 30 см)
- **Мультипозиционная установка:** может быть установлен как вертикально, так и горизонтально в ванной комнате или на кухне
- **Постоянный комфорт гарантирован:** 1 душ менее чем за 50 минут

### ЭКОНОМИЯ

- **Технология двойного бака обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность**
- Точный механический термостат и прекрасный температурный контроль гарантируют безопасную эксплуатацию и энергосбережение
- Высокоэффективный «вход» для воды
- Изоляция высокой плотности, не содержащая CFC (хлорфторуглероды) обеспечивает более высокий уровень энергосбережения





### КАЧЕСТВО-ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- **Двойной нагревательный элемент**
- **Эмалированный стальной бак**
- Магнийевый анод обеспечивает повышенную защиту бака
- Diamond-quality эмаль нового поколения
- Клапан для сброса избыточного давления воды
- Диэлектрическая муфта
- Специальная защитная прокладка для предотвращения образования ржавчины вокруг фланца
- IP 24 – полное соответствие европейским стандартам электрической безопасности и защиты пользователя

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- **Интуитивно понятный цифровой интерфейс с индикатором нагрева воды для принятия душа**
- Простая установка с помощью настенных пластин для крепления и шаблона для сверления



 <p>A B C D</p> <p>Доступные модели**</p>	<p>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 25 - 80 ЛИТРОВ</p> <p>Объем</p>	 <p>Больше горячей воды Энергосбережение</p>
 <p>Цифровой интерфейс</p>	 <p>МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ</p> <p>Нагревательный элемент</p>	<p>МАГНИЕВЫЙ АНОД</p> <p>Защита бака</p>

\*В зависимости от модели

\*\* Тип модели: А: Вертикальная настенная установка / В: Горизонтальная настенная установка / С: Вертикальная напольная установка / D: Мультипозиционная установка

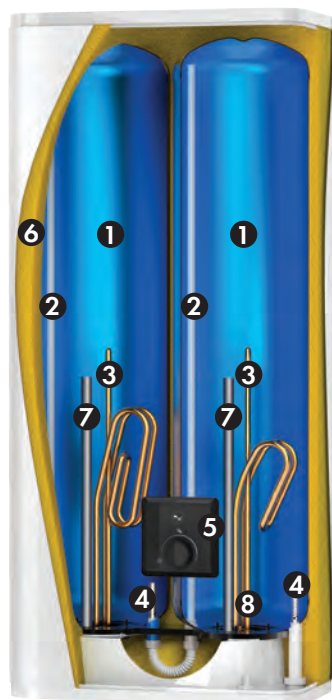


- 1 Индикатор нагрева воды «Душ»:** индикатор включается, когда горячей воды достаточно для принятия как минимум одного душа
- 2 Ручка для быстрого выбора режима работы**
- 3 Ручной режим работы:** ручная установка температуры нагрева воды в диапазоне от 50°C до 70°C (белая LED подсветка, когда режим активирован)
- 4 Режим «Антизамерзание» (7°C)** (белая LED подсветка, когда режим активирован)

- 1** Diamond-quality эмаль
- 2** Оптимизированный нержавеющий выпускной патрубков
- 3** Защищенный нагревательный элемент
- 4** Входной диффузор
- 5** Цифровой интерфейс
- 6** Полиуретановая пена высокой плотности, не содержащая хлорфторуглероды
- 7** Магниевый анод
- 8** Система защиты O'Pro

**+50%** продолжительности жизни бака

### МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

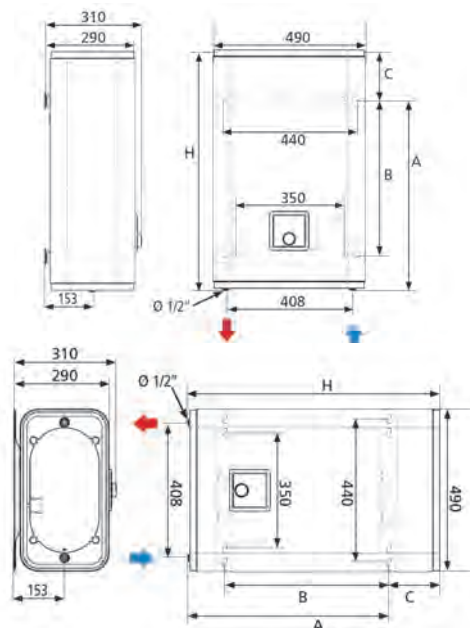

## VERTIGO Мультипозиционная установка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ (л)	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	МОЩНОСТЬ ВЫХОДНОГО БАКА (Вт)	МОЩНОСТЬ ВХОДНОГО БАКА (Вт)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ПРИ ΔT=50°C (15°C → 65°C)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ВЫХОДНОГО БАКА
VERTIGO 30	25	1 000	1 000	1 000	1ч 32	0ч 46
VERTIGO 50	40	1 500	1 500	1 000	2ч 02	0ч 49
VERTIGO 80	65	1 500	1 500	1 000	3ч 19	1ч 19
VERTIGO 100	80	1 500	1 500	1 000	4ч 04	1ч 38

### РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА (H)	ШИРИНА (W)	ГЛУБИНА* (D)	РАЗМЕРЫ (мм)			ВЕС НЕТТО (кг)
				A	B	C	
VERTIGO 30	600	490	290	440	280	155	17
VERTIGO 50	765	490	290	610	500	155	21
VERTIGO 80	1 090	490	290	975	700	115	29
VERTIGO 100	1 300	490	290	1185	800	115	34

\* Без настенного крепежа