

ROMMER


КОНТРОЛИРУЕМОЕ КАЧЕСТВО

PE-XA/AL/PE-RT

НОВИНКА!



Стабильная труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/Al/PE-RT изготавливается в соответствии с ГОСТ 53630-2015. Предназначена для применения в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления.

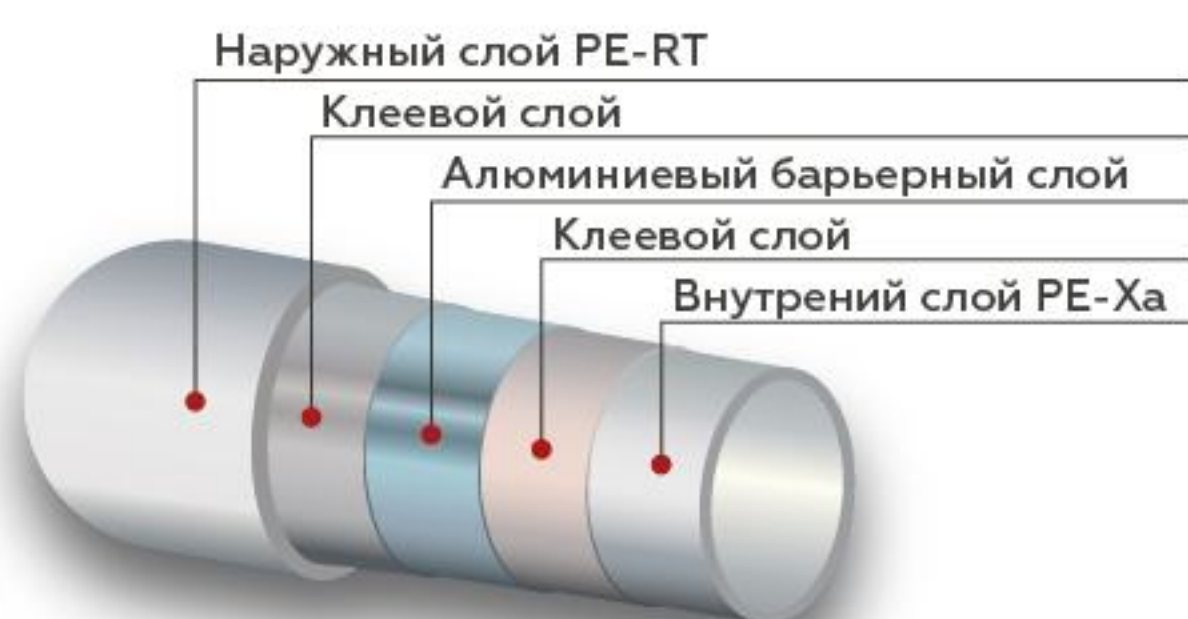

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



10 бар max



90°C max



50 лет срок эксплуатации



легкий монтаж



защита от кислорода

Артикул	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина бухты, м
RPS-0001-001626	16.2	2.6	100
RPS-0001-002029	20	2.9	100

Тройная упаковка



Вспененный полиэтилен



Тканый полиэтилен
(тарпаулин)



Светостабилизированная
стрейч пленка