

VANDJORD®

Автоматическая колодезная насосная установка **AQUATRON**



VANDJORD AQUATRON

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОЛОДЕЗНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА



Сканируйте QR-код
и смотрите видеораспаковку

Насосная установка **AQUATRON** оснащена встроенной автоматикой, поэтому **внешний блок управления не требуется**.

Установка предназначена для перекачивания чистой воды, в том числе дождевой. Используются в бытовом секторе, например в колодцах, а также резервуарах для сбора дождевой воды.

НАПРЯЖЕНИЕ $1 \times 220 \text{ В} \pm 15\%$, 50 Гц

РАСХОД max $7,4 \text{ м}^3/\text{ч}$

НАПОР max 47 м

26 ГАРАНТИЯ*
МЕСЯЦЕВ

*Гарантийный срок на оборудование прекращается после истечения 26 месяцев, следующих за месяцем производства оборудования. Подробные условия гарантии указаны на сайте vandjord.com.



ПРЕИМУЩЕСТВА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ
ДАВЛЕНИЯ



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ "СУХОГО" ХОДА,
ЗАКЛИНИВАНИЯ
И ПЕРЕГРЕВА



НАСТРАИВАЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
РАБОТЫ



ТЕМПЕРАТУРА
ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ ДО 40°C



КОРПУС НАСОСА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВСТРОЕННЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЙ
ВСАСЫВАЮЩИЙ
ФИЛЬТР



 ЗАЩИТА ВСЕГДА
ВКЛЮЧЕНА!


ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ «СУХОГО» ХОДА,
ЗАКЛИНИВАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА

КОРПУС НАСОСА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Наименование	Напряжение, 50 Гц	Потребляемая мощность, кВт	Максимальный расход, м³/ч	Максимальный напор, м
AQUATRON 3-45 F	1 × 220 В ±15%	1,04	5,4	47
AQUATRON 5-45 F	1 × 220 В ±15%	1,39	7,4	47




КАБЕЛЬ 10 М
С ЕВРОВИЛКОЙ

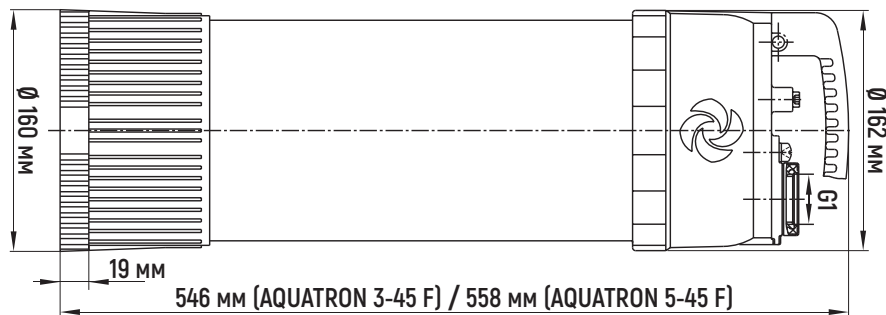

*Эксплуатация только в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

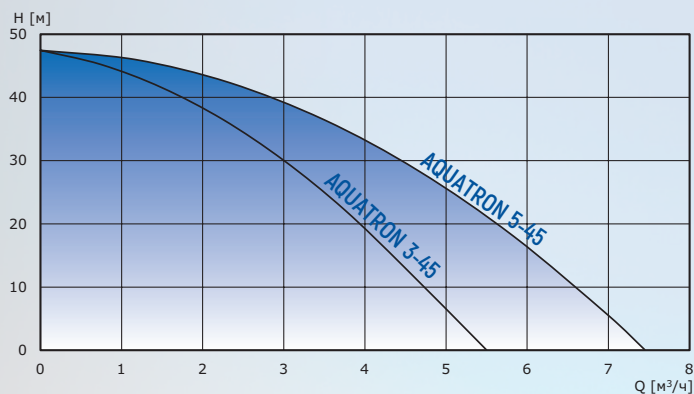

Подача	до 7,4 м³/ч
Напор	до 47 м
Тем-ра перекач. жидкости	от 0 до +40 °С
Макс. глубина погружения	5 м
Подключение к сети	1 × 220 (±15%) В, 50 Гц

ООО «Вандйорд Групп»

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41

+7 (495) 730-30-00

info.moscow@vandjord.com

vandjord.com