



JÄSPI-ECO-LUX

17 И 30 кВт ДИЗЕЛЬНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ



Комфортный источник тепла. Котел JÄSPI.


www.kaukora.fi

JÄSPI-ECO-17-LUX и 30-LUX

Новый Jäspi-Eco-Lux по своим техническим свойствам и дизайну является отопительным котлом для требовательного и заботящегося об экологии пользователя.

Работающий с отличным к.п.д. котел Jäspi-Eco-Lux надежен и безопасен, выдерживает десятки лет эксплуатации, экономит ценное топливо, минимизирует выбросы. Котлы Jäspi-Eco-Lux заслужили благодарность пользователей как современные отопительные установки.

Jäspi-Eco-Lux – компактный, с большим водяным объемом и оснащенный эффективным змеевиком ГВС, удобный в монтаже и простой в обслуживании, прочный и выгодный котел для частного дома. Новый Jäspi-Eco-Lux вместе с современными горелками и топливом нагружают окружающую среду заметно меньше, чем старые котлы.

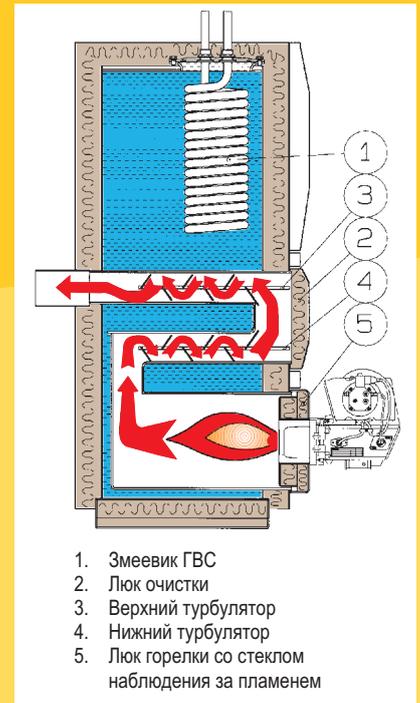

1. Змеевик ГВС
2. Люк очистки
3. Верхний турбулятор
4. Нижний турбулятор
5. Люк горелки со стеклом наблюдения за пламенем


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Мощность – дизель/газ 17 и 30 кВт
- Мощность – электричество 6 (12) кВт
- Конструкционное давление 1,5 бар
- Конструкционная темпер. 100°C
- Вес 225 и 260 кг
- Объем воды 180 и 225 л
- Змеевик ГВС
 - Есо 17 Lux
 - 1 душ – 330 л / 40°C, 2 душа – 205 л / 40°C
 - при начальной температуре воды в котле 85°C
 - Есо 30 Lux
 - 1 душ – 460 л / 40°C, 2 душа – 250 л / 40°C
 - при начальной температуре воды в котле 85°C

ПОСТОЯННОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Змеевик ГВС с фланцевым креплением
- 4-ходовой смесительный клапан
- Пакет электротэна 6 кВт
- Розетка для автоматики регулирования тепла
- Переключатель циркуляционного насоса
- Соединитель дымохода
- Термометр
- Манометр
- Термометр дымовых газов
- Регулируемые подставки
- Комплект для очистки

Рекомендуем дымоход Ø 100 мм из кислотоустойчивой стали

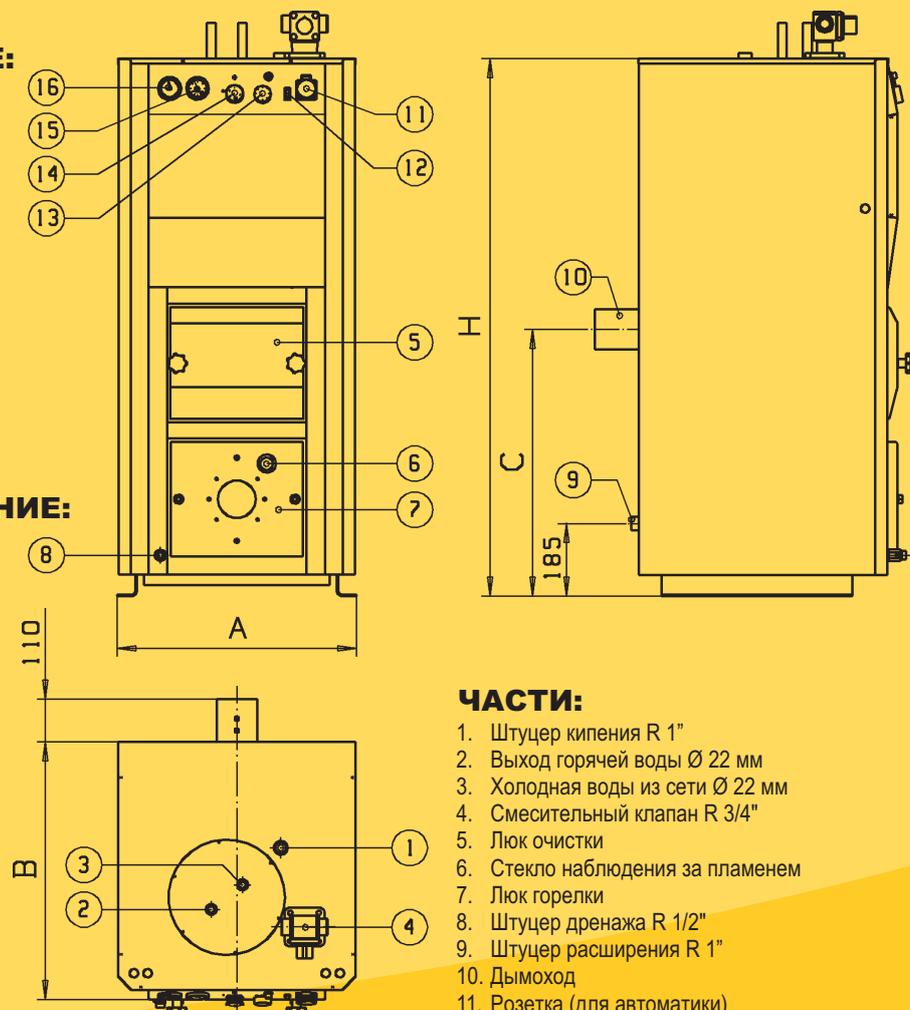

ЧАСТИ:

1. Штуцер кипения R 1"
2. Выход горячей воды Ø 22 мм
3. Холодная воды из сети Ø 22 мм
4. Смесительный клапан R 3/4"
5. Люк очистки
6. Стекло наблюдения за пламенем
7. Люк горелки
8. Штуцер дренажа R 1/2"
9. Штуцер расширения R 1"
10. Дымоход
11. Розетка (для автоматики)
12. Выключатель (для насоса)
13. Термостат горелки и ограничитель температуры
14. Термостат электротэна и ограничитель температуры
15. Термо- и манометр
16. Термометр дымовых газов

Модель	Габариты, мм				Штуцер дымохода	Смесит. клапан DN
	Н	А	В	С		
ЕCØ-17-LUX	1360	600	650	675	102	20
ЕCØ-30-LUX	1540	600	650	720	115	20

С правом на изменения габаритов и конструкции.

JÄSPI-ECO-17-LUX-T штуцер дымохода сверху котла


LVI-номер 5055019

В новом котле Jäspi-Eco-Lux-T объединены умение профессионалов в области отопления и современная, управляемая компьютерами техника производства.

Точная лазерная резка стали и сварка роботами означают для клиента надежный продукт по выгодной цене.

Котел эффективно изолирован 75 мм минеральной ватой. Проверенная техника горения, технические решения и тщательное изготовление гарантируют высокий годовой к.п.д. В простом для обслуживания котле Jäspi-Eco-17-Lux-T установлен очень эффективный змеевик ГВС с фланцевым креплением.

Котел Jäspi-Eco-Lux-T отвечает на сегодняшний день самым жестким требованиям по выбросам. Дополнительно при выборе материалов и производстве учтена возможность повторного использования отходов.

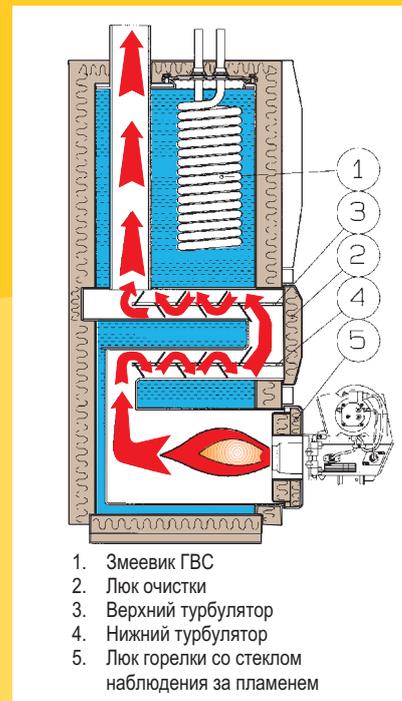

1. Змеевик ГВС
2. Люк очистки
3. Верхний турбулятор
4. Нижний турбулятор
5. Люк горелки со стеклом наблюдения за пламенем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Мощность – дизель/газ 17 кВт
- Мощность – электричество 6 (12) кВт
- Конструкционное давление 1,5 бар
- Конструкционная темпер. 100°C
- Вес 235 кг
- Объем воды 180 л
- Змеевик ГВС
Eco 17 Lux-T
1 душ – 330 л / 40°C, 2 душа – 205 л / 40°C
при начальной температуре воды в котле 85°C

ПОСТОЯННОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Змеевик ГВС с фланцевым креплением
- 4-ходовой смесительный клапан
- Пакет электротэна 6 кВт
- Розетка для автоматики регулирования тепла
- Переключатель циркуляционного насоса
- Соединитель дымохода
- Термометр
- Манометр
- Термометр дымовых газов
- Регулируемые подставки
- Комплект для очистки

Рекомендуем дымоход Ø 100 мм из кислотоустойчивой стали

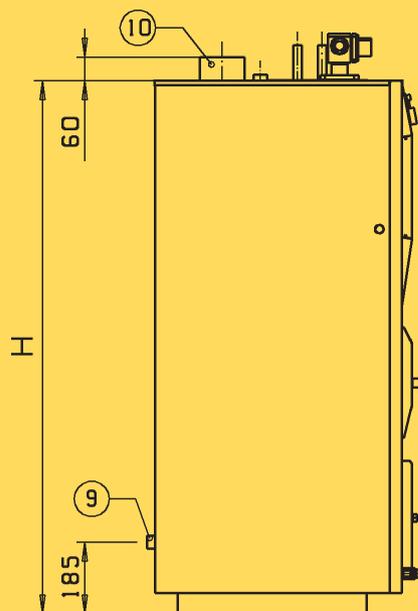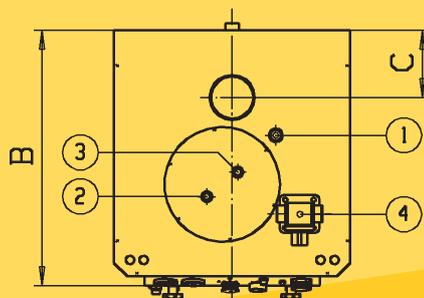

ЧАСТИ:

1. Штуцер кипения R 1"
2. Выход горячей воды Ø 22 мм
3. Холодная воды из сети Ø 22 мм
4. Смесительный клапан R 3/4"
5. Люк очистки
6. Стекло наблюдения за пламенем
7. Люк горелки
8. Штуцер дренажа R 1/2"
9. Штуцер расширения R 1"
10. Дымоход
11. Розетка (для автоматики)
12. Выключатель (для насоса)
13. Термостат горелки и ограничитель температуры
14. Термостат электротэна и ограничитель температуры
15. Термо- и манометр
16. Термометр дымовых газов

Модель	Габариты, мм				Штуцер дымохода Ø	Смесит. клапан DN
	H	A	B	C		
ECØ-17-LUX-T	1360	600	650	175	115	20


С правом на изменения габаритов и конструкции.

Котлы Jäspi-Eco-17 и 30-Lux поставляются с наготово подключенным 6 кВт электротэном с фланцевым креплением, панелью датчиков и подключенным к клеммнику термостатом горелки. На установленных датчиках легко наблюдать за давлением в котле, температурой воды и дымовых газов. Котел прост в монтаже и подключении. Очистка котла удобно осуществляется спереди. Стандартный цвет котла Jäspi-Eco-30-Lux при поставке – красный.

- большая производительность ГВС
- змеевик ГВС с фланцевым креплением
- хорошая изоляция / незначит. теплопотери
- экологичен
- прочен и выгоден
- изготовлен точно современными методами и машинами креплением
- стильный дизайн
- CE-тестирован
- высокий к.п.д.
- ясная панель приборов
- установлен термостат горелки
- 6 кВт электротэн с фланцевым
- большой объем воды 180 и 225 л

ДОП. ОСНАЩЕНИЕ:


Ветка-шунт смесительного

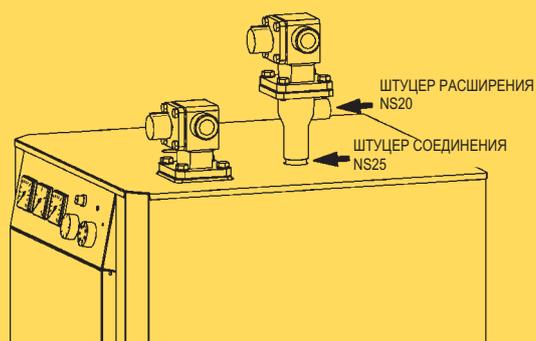


В дизельно-/газовых и комбинированных котлах Jäspi стандартно один 4-ходовой смесительный клапан с установкой на котле.

Если в систему требуется второй контур отопления, то его можно легко получить, установив в находящийся на котле штуцер расширения ветку-шунт смесительного клапана. Эта предназначенная для котлов Jäspi ветка-шунт поставляется как с чугунным, так и латунным смесительным клапаном.

Стандартный штуцер дымохода (17-Lux, 30-Lux)




Стандартный штуцер дымохода (Lux-T)

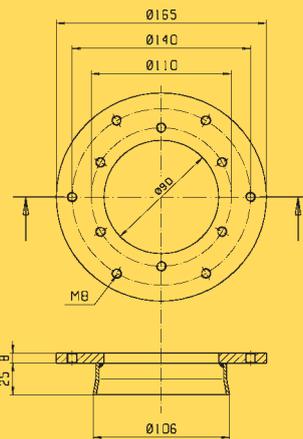


ДОП. ОСНАЩЕНИЕ:


Телескопический штуцер дымохода

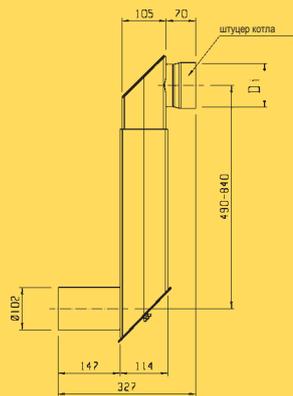

Угловой штуцер дымохода (Lux-T)

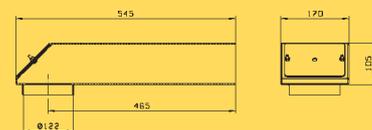

Вертикальный штуцер дымохода

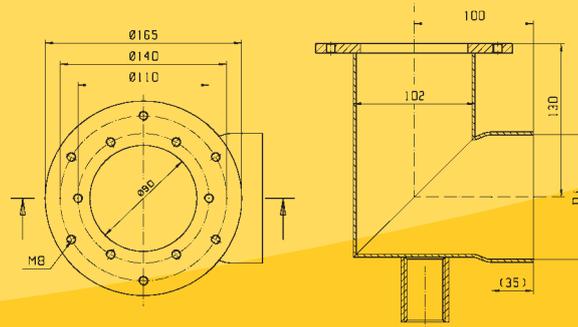

KAUKORA OY

PL 21, Tuotekatu 11, 21201 RAISIØ
Тел. +358 2 4374600, Факс +358 2 4374650
www.kaukora.fi • kaukora@kaukora.fi



ISO 14001
ISO 9001
EN 729-2

Дилер: