

BaltGaz aqua

Бойлеры косвенного нагрева
серии В, PB



Особенности бойлеров BaltGaz AQUA:

- Совместимость со всеми котлами*;
- Высокая производительность;
- Диапазон регулирования температуры воды до 65 °С;
- Теплоизоляция из высокоплотного пенополиуретана толщиной 47 мм;
- Защита от коррозии благодаря стеклокерамическому покрытию и активному магниевому аноду;
- Сертифицирован и адаптирован к российским условиям;
- Гарантия на бак и теплообменник 5 лет, на компоненты 2 года.

* при наличии в системе отопления принудительной циркуляции теплоносителя.

Торговая марка	BaltGaz Aqua				
Модель	B100W	B100F	B150F	B200F	PB300
Страна-производитель	Венгрия				
Объем, л	100	100	150	200	300
Исполнение	настенное	напольное			
Высота, мм	906	890	1245	1506	1535
Диаметр, мм	515				665
Вес, кг	50	55	63	77	116
Внутреннее покрытие бака	эмалевая глазурь				
Внешнее покрытие бака	порошковая эмаль				пластик
Защита от коррозии	магниевый анод				
Тип ТЭНа/мощность, кВт	мокрый/2,4 (опция)				
Внутренний теплообменник	трубчатый спиральный, сталь				
Гарантийный срок на бак и теплообменник	5 лет				
Гарантийный срок на компоненты	2 года				
Диапазон регулировки, °С	30-65				
Индикатор температуры	нет				
Система защиты от перегрева	защитный термостат				
Материал теплоизоляции	пенополиуретан				
Толщина теплоизоляции, мм	47				
Монтаж	вертикальный				
Рабочее давление, бар	0,1 - 6				
Способ регулировки температуры	регулируемый термостат				



B100F

B150F

B200F

B100W



дополнительная
возможность
установки ТЭНа



встроенный
термостат



теплоизоляция



5 лет гарантии на бак
и теплообменник



2 года гарантии
на компоненты



сертифицирован
в РФ

Серия В от 100 до 200 л, настенные (W) и напольные (F):

- Нагрев воды с помощью встроенного теплообменника;
- Дополнительная возможность установки ТЭНа (мощность 2,4 кВт);
- Встроенный термостат позволяет регулировать температуру воды в бойлере;
- Внутренний бак водонагревателей изготовлен из стальных листов толщиной 1,8 мм;
- Внешний корпус выполнен из стального листа, с порошковым покрытием эмали белого цвета.

**Серия PB 300 л,
напольное исполнение:**



дополнительная
возможность установки
одного или двух ТЭНов



теплоизоляция



5 лет гарантии на бак
и теплообменник




2 года гарантии
на компоненты



сертифицирован
в РФ

- Обеспечивает подачу горячей воды в бытовых и промышленных масштабах;
- Нагрев воды с помощью встроенного нижнего теплообменника;
- Дополнительная возможность установки одного или двух ТЭНов;
- Внутренний бак водонагревателя изготовлен из стальных листов толщиной 2,2 мм;
- Внешний корпус из жесткого пластика серого цвета;
- Рециркуляционный патрубок.


Серия В
Модели F напольные

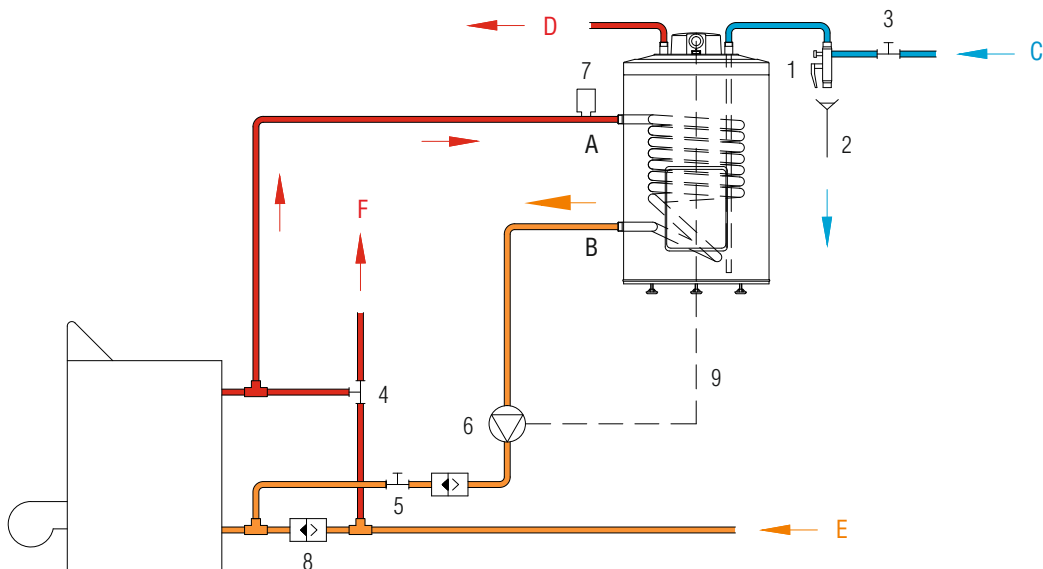

Условные обозначения

1	Комбинированный предохранительный клапан
2	Слив
3	Затворный клапан
4	Трехходовой клапан
5	Вентиль прямого действия
6	Циркуляционный насос
7	Автоматический клапан удаления воздуха
8	Клапан обратного хода трубопровода возврата отопления
9	Место термостата насоса
A	Вход первичной системы
B	Выход первичной системы
C	Вход холодной воды
D	Выход горячей воды
E	Трубопровод возврата отопления
F	Трубопровод отопления

Серия В
Модели W настенные

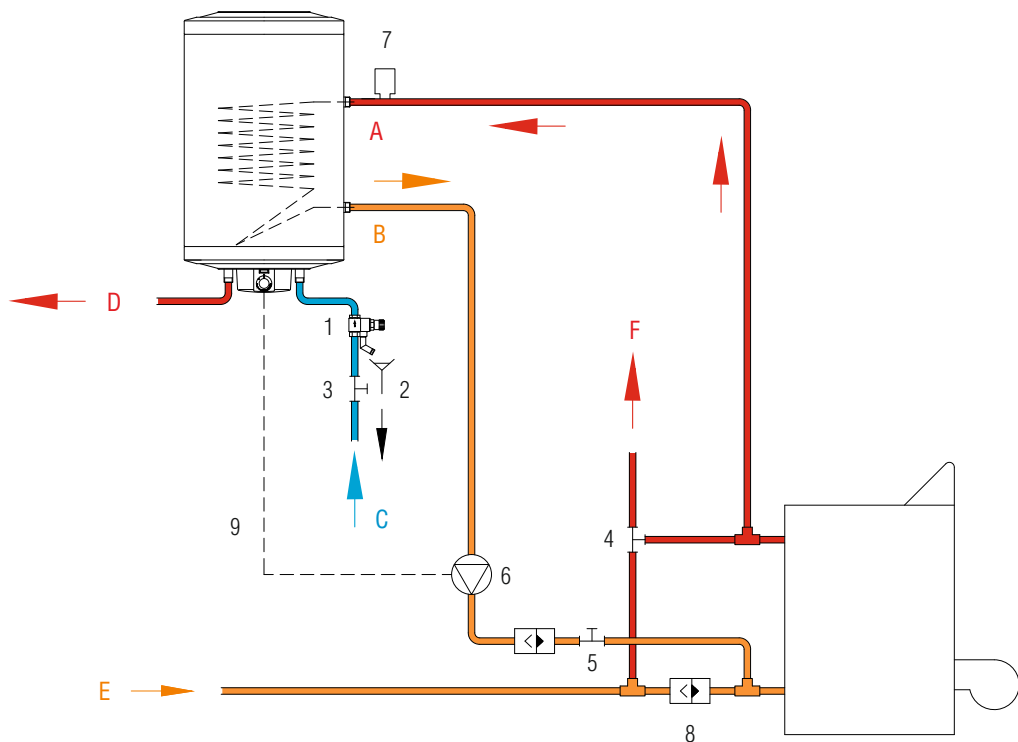

Условные обозначения

1	Комбинированный предохранительный клапан
2	Слив
3	Затворный клапан
4	Трехходовой клапан
5	Вентиль прямого действия
6	Циркуляционный насос
7	Автоматический клапан удаления воздуха
8	Клапан обратного хода трубопровода возврата отопления
9	Место термостата насоса
A	Вход первичной системы
B	Выход первичной системы
C	Вход холодной воды
D	Выход горячей воды
E	Трубопровод возврата отопления
F	Трубопровод отопления

