



Дизельные горелки PG/2 - двухстадийные горелки


Простые и надежные горелки на дизельном топливе, идеально подходящие для установок средней и большой мощности.

Основные характеристики:


- два сопла, уменьшенный расход топлива при розжиге и два уровня пламени (высокое/низкое)
- гидравлический домкрат со скоростной задвижкой на воздушном клапане
- навесной лючок для осмотра головки горелки
- сопло из нержавеющей стали

В комплекте:

- топливный фильтр, 2 топливных шланга, 2 жиклера, один из них пусковой, теплоизоляционная прокладка

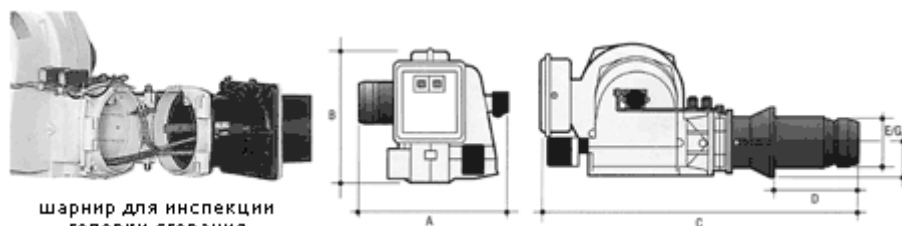

шарнир для инспекции головки сгорания

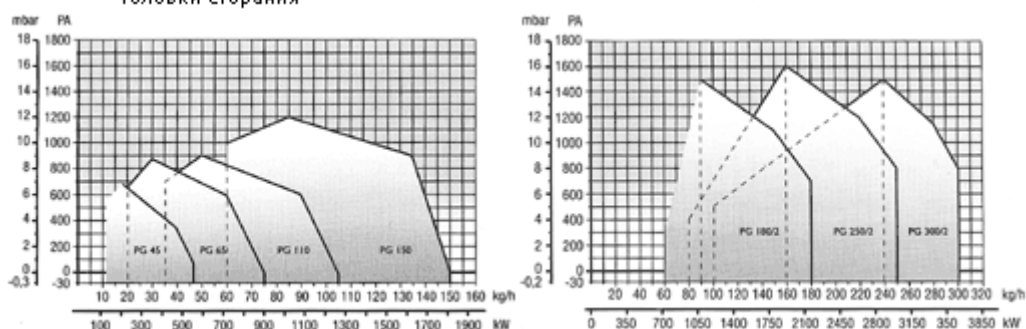

мощность в кВт в зависимости от противодавления в камере сгорания

Расход топлива кг/час	Производительность		Эл./двигатель 230V - 50Hz	Модель горелки
	kW	ккал/час		
14-47	166.0-557.0	142'760-479'000	370W 3-фаз.	PG 45/2
20-75	237.2-890.0	204'000-765'400	740W 3-фаз.	PG 65/2
35-115	415.1-1364.0	357'000-1'173'000	1500W 3-фаз.	PG 110/2
60-150	711.6-1779.0	612'000-1'530'000	2500W 3-фаз.	PG 150/2
60-180	711.6-2134.0	612'000-1'836'000	4785W 3-фаз.	PG 180/2
80-250	949.0-2965.0	816'000-2'550'000	7360W 3-фаз.	PG 250/2
100-300	1186.0-3558.0	1'020'000-3'060'000	7360W 3-фаз.	PG 300/2

A	B	C	D	E	F	G	Код горелки	Модель горелки
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
410	420	1020	140-310	140	100	155	801651	PG 45/2
520	465	1230	150-410	170	115	180	801751	PG 65/2
595	465	1270	200-440	195	145	210	801951	PG 110/2
650	465	1350	200-440	220	160	235	802051	PG 150/2
870	700	1640	200-520	175	246	260	802101	PG 180/2
860	700	1700	250-600	175	304	320	802151	PG 250/2
860	700	1700	250-600	175	316	320	802201	PG 300/2

.../2 - с двойным факелом