

### Oil burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

### Ölbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

### Жидкотопливная горелка

- Экономичность
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легкая в управлении, надежная и безопасная



- The TRA system ensures consistent clean combustion
- Automatic air damper saves energy at shut down
- Insulated cover ensures silent operation
- Electronic transformer ensures a safer start

- Das TRA-System gewährleistet stabile, saubere Verbrennung
- Automatische Luftabschlussklappe spart Energie beim Stillstand
- Isolierte Abdeckhaube garantiert einen geräuscharmen Betrieb
- Elektronischer Transformator gewährleistet sicheres Anfahren

- Сертифицирована в России
- Система TRA обеспечивает полное сгорание топлива
- Автоматическая воздушная энергосберегающая заслонка
- Звукопоглощающий защитный кожух
- Электронный трансформатор обеспечивает надежный старт

		Тип	В 10E	В 10FU	В 10FUV	В10 ZHV
		кг/ч	1.8-3.5	1.8-3.2	1.2-3.2	1,2-2,5
		кВт	22-41	21-38	14-38	14-30
Motor	Motor	Мотор	В/Гц/Вт 230/50/90			
Control box	Ölfeuerungsautomat	Реле управления	Bentone, Landis & Staefa			
Oil preheater	Ölvorwärmung	Подогреватель			●	●
Fuel pump	Ölpumpe	Жидкотопливный насос	Danfoss, Suntec			
Time meter	Betriebsstundenzähler	Счетчик	*	*	*	*
Hanging device	Aufhängevorrichtung	Крепежные фланец	●	●	●	●
Air shutter	Sparklappe	Воздушная заслонка	●	●	●	●
Plug-in contact	Steckverbindung	Штеккер	*	*	*	*
Insulated cover	Schalldämmhaube	Изолирующий кожух	●	●	●	●
Adjustable burner head	Verstellbare Mischeinrichtung	Регулировка вн. сборки		●	●	●
Gross weight	Gewicht, brutto	Вес брутто	кг 12			
Volume	Volumen	Объем	м³ 0,04			
Blauer Engel						●
EN 267				●		●
Land Steiermark						●




• Standard, Standard, Стандартная поставка.

\* Accessories, Zubehre, Дополнительные принадлежности.



Also available with blast tube insertion length B 10E 52 mm, 129 mm and 190 mm, B 10 FU and FUV 31 mm, 108 mm and 169 mm, B 10 ZHV 170 mm. (Note: 31 mm without preheater).

Auch mit Brennerrohr Einstecklänge B 10E 52 mm, 129 mm und 190 mm, B 10 FU und FUV 31 mm, 108 mm und 169 mm, B 10 ZHV 170 mm. (Bemerk: 31 mm ohne Vorwärmer).

Используется с рассекателями пламени: B 10E 52 мм, 129 мм и 190 мм, B 10 FU и FUV 31 мм, 108 мм и 169 мм, B 10 ZHV 170 мм. (31 мм без подогревателя).

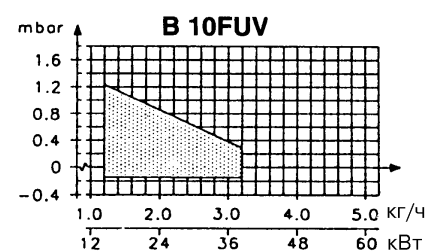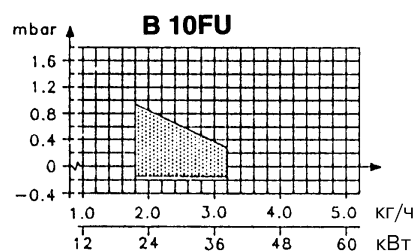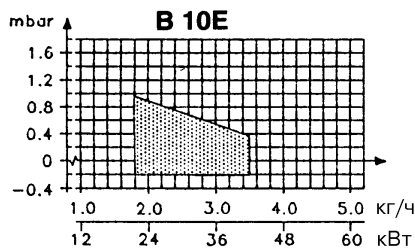

104 mm (ZHV),  
99mm (E),  
78 mm (FU, FUV)

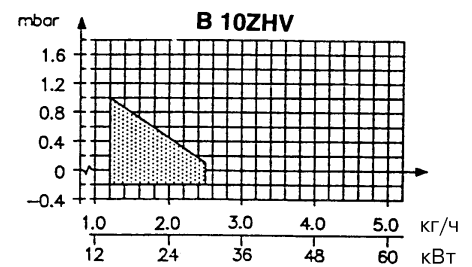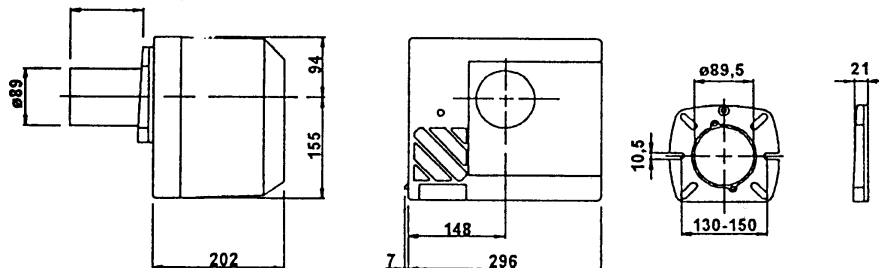

TRA - турбо система перемешивания воздуха.

TRA - система создает необходимое динамическое и статическое давления воздуха в камере сгорания, создавая турбулентные потоки и обеспечивая таким образом необходимые условия для ровного и чистого сгорания.