


1 GT 220 DIEMATIC 3


- с одноступенчатой жидкотопливной горелкой M 200 S
- с емкостным водонагревателем ВР...,
- с 1 прямым контуром
- с 2 смесительными контурами

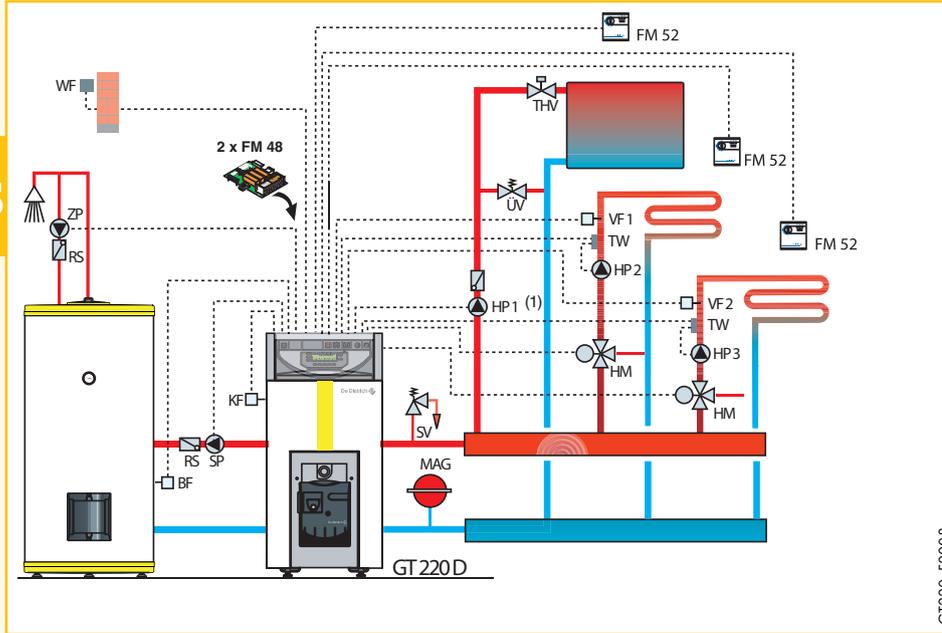

Оборудование	Ед. поставки	Артикул
Котел GT 224 D (50 кВт) с панелью управления DIEMATIC 3		100004313
Жидкотопливная горелка M 200-1 S		88027252
Плата + датчик для 1 смесительного контура	2 x FM 48	2 x 85757743
Емкостный водонагреватель ВР 300	EC 402	100006733
Датчик температуры ГВС	AD212	100000030
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	3 x FM 52	3 x 85757747
Комплект соединительных трубопроводов для котла GT 220 и автономного водонагревателя ВР 300	EA 117	100007835
Анодная защита Correx	AJ 38	89757752

2 GT 2200 D/L...

- с расположенным снизу емкостным водонагревателем
- с одноступенчатой жидкотопливной горелкой M 200 S
- с 1 прямым контуром
- с 1 смесительным контуром

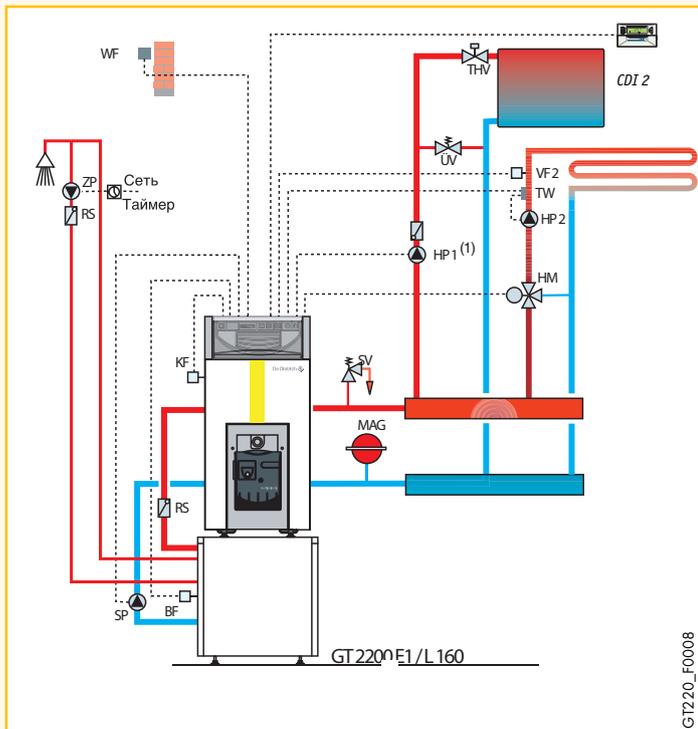

Оборудование	Ед. поставки	Артикул
Котел GT 2204 D/L 160 (50 кВт) с водонагревателем L объемом 160 л		100004347
Жидкотопливная горелка M 200-1 S		88027252
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	85757743
Диалоговый модуль CDI 2	FM51	85757746


(1) альтернатива: насос с регулятором числа оборотов без дифференциального клапана

BF=датчик температуры горячей воды
 HM=смесительный вентиль контура отопления
 HP=циркуляционный насос контура отопления
 KF= датчик температуры теплоносителя в котле
 KUP=циркуляционный насос котла
 MAG=расширительная емкость
 MD=сервомотор с регулируемой задержкой*
 RS=обратный клапан
 SP=подпиточный насос горячей воды
 SV=предохранительный клапан
 SW=реле протока
 THV=термостатический вентиль батареи
 TV=термогидравлический распределитель
 TW=датчик температуры горячей воды после смесительного вентиля
 UV=дифференциальный клапан
 VF=ограничительный датчик температуры горячей воды
 WF=датчик наружной
 ZP=циркуляционный насос
 *если не применяется сервомотор с регулируемой задержкой, обязательно использование обратного клапана

3 GT 220 D + AD 217

- с двухступенчатой жидкотопливной горелкой M 200 S
- с емкостным водонагревателем ВР...
- с 1 смесительным контуром

Оборудование	Ед. поставки	Артикул
Низкотемпературный котел GT 227 D + AD 217 (92 кВт) с панелью управления DIEMATIC 3 + AD 217		100004392
Жидкотопливная горелка	M 202-2 S	88027314
Датчик температуры горячей воды после смесительного клапана	AD 199	88017017
Емкостный водонагреватель ВР 500	ЕС 404	100006735
Датчик температуры ГВС	AD 212	100000030
Комплект соединительных трубопроводов ВР 500 и GT 227	EA 118	100007836
Диалоговый модуль CDI 2	FM 51	85757746

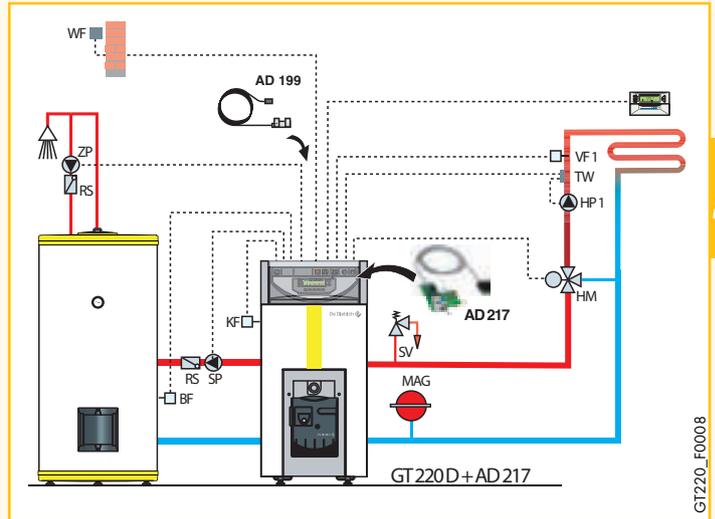


5

GT220_F0008

4 2 x (GT 220 D + AD 217)

Оборудование	Ед. поставки	Артикул
Каскад из двух котлов GT 226 D + AD 217 (78 кВт) с системами управления DIEMATIC 3 + AD 217		2 x 100004391
Датчик температуры каскадной установки и датчик ГВС	2 x AD 212	100000030
2 газовые горелки	2 x G 203-2N	2 x 88027325
Емкостный водонагреватель В 800	-	89759840
Кабель BUS длиной 12 м	AD134	88017851
Датчик температуры после смесительного клапана	2 x AD199	2 x 88017017
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры, 2 шт	2 x FM 52	2 x 85757747

- с модулирующей горелкой G 200 N
- с емкостным водонагревателем В...
- с 2 смесительными контурами
- с термгидравлическим распределителем и котловыми насосами

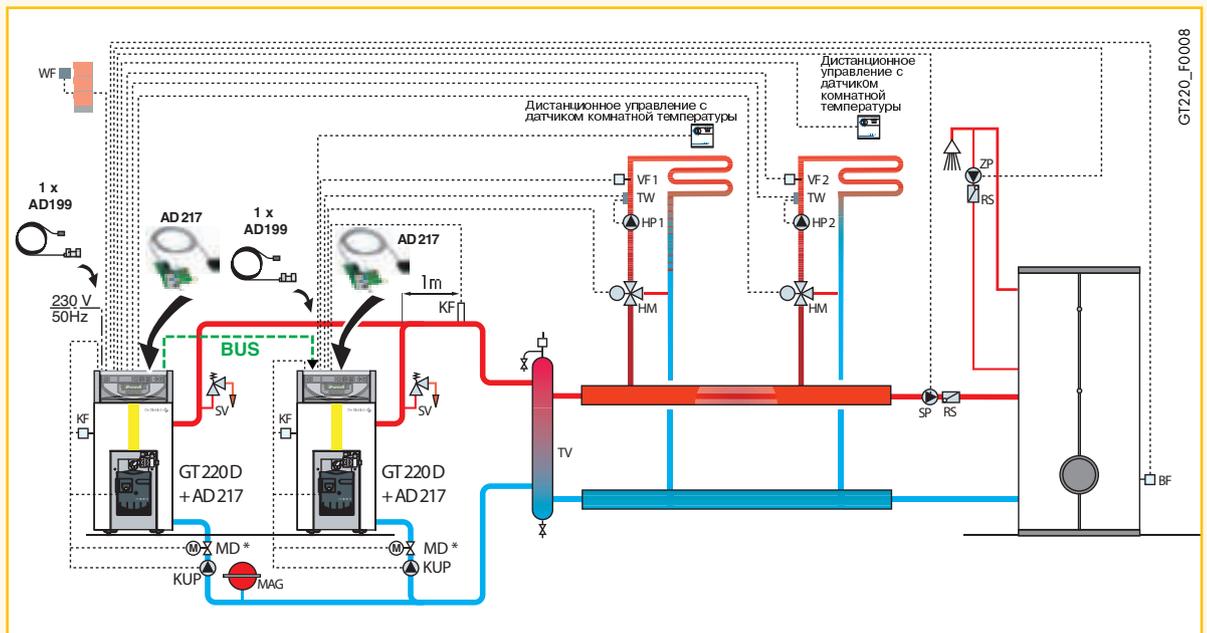

GT220_F0008