

zehnder charleston

Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные элементы (ширина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм.

Диаметр трубы 25 мм; толщина стенки трубы 1,25 мм;



Высота	от 190 до 3000 мм,
Длина	от 92 мм до 3000 мм,
Глубина	от 62 до 210 мм (от 2 до 6 колонок в секции)
Рабочее давление	10 бар (исполнение на повышенное давление 18 бар)
Испытательное давление	15 бар (для версии на повышенное давление 24 бар)
Рабочая температура	макс. 120°C

Внимание:

Радиатор Zehnder Charleston предназначен только для установки в системах отопления закрытого типа. Для установки радиатора в помещении с повышенной влажностью необходимо специальное исполнение – наружное цинкование (стр. **)

Максимальный размер одного цельносварного блока



Модель	Максимальная длина при номинальной высоте			
	от 190 до 900 мм		от 900 до 3000 мм	
	Кол-во элементов	Длина, мм	Кол-во элементов	Длина, мм
2-колончатая	64	2944	20	920
3-колончатая	64	2944	20	920
4-колончатая	64	2944	20	920
5-колончатая	55	2530	17	782
6-колончатая	46	2116	14	644

Радиаторы, длина которых превышает вышеуказанные максимальные ограничения, поставляются отдельными блоками. Их сборка должна осуществляться с помощью ниппелей силами установщика. Соответствующие ниппели (для 2-колончатой модели – 1", для моделей с числом колонок от 3 до 6 – 5/4") поставляются бесплатно вместе с радиатором. В качестве уплотнителей допускается использование только прокладок, которые поставляются вместе с радиатором.

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота Н мм	Глубина Т мм	$\Delta T=50K$ (75/65/20°C) Вт/эл-т	$\Delta T=60K$ (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
2019	177	62	15	19	14,11	16,93	18,34
3019	185	100	20	25	15,16	18,19	19,70
4019	200	136	28	35	17,09	20,51	22,22
5019	200	173	35	44	21,08	25,30	27,40
6019	200	210	42	53	24,46	29,35	31,80
2026	260	62	21	26	14,55	17,46	18,91
3026	260	100	28	35	15,74	18,89	20,47
4026	260	136	37	47	17,40	20,88	22,62
5026	260	173	45	57	21,24	25,49	27,61
6026	260	210	54	68	24,78	29,74	32,22
2030	292	62	24	30	14,82	17,79	19,27
3030	300	100	32	40	16,16	19,39	21,00
4030	300	136	42	53	18,02	21,62	23,43
5030	300	173	52	65	21,54	25,85	28,00
6030	300	210	61	77	25,08	30,10	32,61
2035	342	62	28	35	15,22	18,26	19,78
3035	350	100	37	47	16,69	20,02	21,69
4035	350	136	49	62	18,63	22,36	24,22
5035	350	173	60	75	22,02	26,43	28,63
6035	350	210	71	89	25,85	31,02	33,61

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

zehnder charleston


Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота Н мм	Глубина Т мм	$\Delta T=50K$ (75/65/20°C) Вт/эл-т	$\Delta T=60K$ (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
3037	366	100	40	51	16,91	20,29	21,98
2040	392	62	31	39	15,55	18,66	20,21
3040	400	100	42	53	17,23	20,67	22,40
4040	400	136	55	69	18,99	22,78	24,68
5040	400	173	68	86	22,46	26,95	29,20
6040	400	210	81	102	26,62	31,95	34,61
2045	442	62	35	44	15,84	19,00	20,59
3045	450	100	47	59	17,76	21,31	23,08
4045	450	136	61	77	19,75	23,69	25,67
5045	450	173	76	96	23,38	28,06	30,39
6045	450	210	90	113	27,22	32,66	35,39
2050	492	62	38	48	16,24	19,49	21,11
3050	500	100	52	65	18,27	21,93	23,76
4050	500	136	68	86	20,46	24,55	26,60
5050	500	173	84	106	23,86	28,64	31,02
6050	500	210	99	125	28,01	33,62	36,42
2055	542	62	42	53	16,59	19,91	21,57
3055	550	100	56	70	18,77	22,52	24,40
4055	550	136	74	93	21,24	25,49	27,61
5055	550	173	91	114	24,78	29,74	32,22
6055	550	210	108	136	29,38	35,26	38,20
2056	558	62	42	53	16,74	20,09	21,77
3057	566	100	57	72	18,98	22,77	24,67
2060	592	62	45	57	16,94	20,33	22,02
3060	600	100	61	77	19,30	23,16	25,09
4060	600	136	80	101	22,16	26,59	28,81
5060	600	173	99	125	25,85	31,02	33,61
6060	600	210	117	147	30,48	36,57	39,62
2075	742	62	55	69	18,01	21,61	23,41
3075	750	100	74	93	20,86	25,03	27,12
4075	750	136	97	122	25,08	30,10	32,61
5075	750	173	120	151	29,87	35,84	38,83
6075	750	210	143	180	34,77	41,72	45,19
2090	892	62	64	81	19,04	22,85	24,76
3090	900	100	87	109	22,44	26,92	29,17
4090	900	136	114	143	28,77	34,53	37,40
5090	900	173	141	177	33,53	40,24	43,59
6090	900	210	167	210	39,10	46,92	50,83
2100	992	62	70	88	19,75	23,69	25,67
3100	1000	100	95	120	23,47	28,17	30,51
4100	1000	136	125	157	31,09	37,30	40,41
5100	1000	173	154	194	36,01	43,21	46,81
6100	1000	210	183	230	42,18	50,62	54,84
2110	1092	62	75	94	20,46	24,55	26,60
3110	1100	100	103	130	26,47	31,77	34,41
4110	1100	136	135	170	34,47	41,36	44,81
5110	1100	173	167	210	41,71	50,05	54,22
6110	1100	210	198	249	49,70	59,64	64,61

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

zehnder charleston

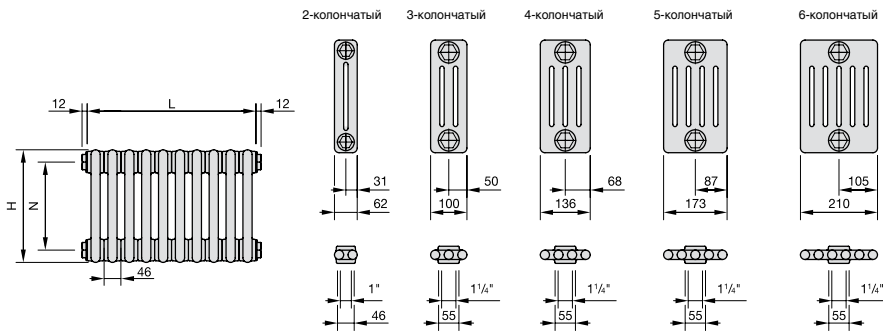
Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота Н мм	Глубина Т мм	$\Delta T=50K$ (75/65/20°C) Вт/эл-т	$\Delta T=60K$ (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
2120	1192	62	83	104	22,02	26,43	28,63
3120	1200	100	115	145	30,94	37,12	40,22
4120	1200	136	147	185	38,93	46,71	50,61
5120	1200	173	179	225	48,17	57,81	62,63
6120	1200	210	210	264	56,19	67,43	73,05
2150	1492	62	104	131	28,01	33,62	36,42
3150	1500	100	140	176	40,01	48,01	52,01
4150	1500	136	180	226	52,31	62,78	68,01
5150	1500	173	219	276	64,94	77,93	84,42
6150	1500	210	256	322	77,08	92,50	100,21
2180	1792	62	124	156	33,10	39,72	43,03
3180	1800	100	166	209	49,39	59,27	64,21
4180	1800	136	213	268	62,79	75,35	81,63
5180	1800	173	259	326	77,08	92,50	100,21
6180	1800	210	303	381	91,56	109,88	119,03
2200	1992	62	138	174	37,40	44,88	48,62
3200	2000	100	183	230	53,39	64,07	69,41
4200	2000	136	234	294	70,17	84,21	91,22
5200	2000	173	285	359	86,02	103,22	111,83
6200	2000	210	334	420	101,89	122,27	132,46
2220	2192	62	151	190	41,08	49,29	53,40
3220	2200	100	200	252	59,26	71,11	77,04
4220	2200	136	256	322	77,08	92,50	100,21
5220	2200	173	312	392	94,35	113,22	122,65
6220	2200	210	365	459	112,03	134,44	145,64
2250	2492	62	171	215	46,33	55,60	60,23
3250	2500	100	225	283	68,00	81,60	88,40
4250	2500	136	289	364	87,55	105,06	113,81
5250	2500	173	352	443	106,95	128,34	139,04
6250	2500	210	412	518	127,42	152,90	165,65
2280	2792	62	189	238	52,77	63,33	68,61
3280	2800	100	251	316	76,34	91,60	99,24
4280	2800	136	323	406	99,87	119,84	129,83
5280	2800	173	392	493	119,88	143,85	155,84
6280	2800	210	459	577	144,21	173,05	187,47
2300	2992	62	201	253	56,02	67,22	72,82
3300	3000	100	269	338	82,65	99,18	107,45
4300	3000	136	345	434	106,80	128,16	138,84
5300	3000	173	420	528	128,34	154,01	166,84
6300	3000	210	491	618	153,43	184,12	199,46

Условное обозначение модели радиатора и габаритные размеры


Цена на Zehnder Charleston Clinic и Zehnder Charleston Chrom - по запросу!

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

zehnder charleston



Ширина одного элемента – 46 мм
 H = высота радиатора, мм
 N = межцентровое расстояние, мм
 для 2-х колончатых радиаторов: N = H - 58 мм
 для 3-6 колончатых радиаторов: N = H - 66 мм
 L = длина радиатора без заглушек, мм
 L = количество элементов x 46 мм
 Размеры указаны в мм

ZEHNDER

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентилля		
Боковое, одностороннее или разностороннее 	-	<p>N – межцентровое расстояние, мм для 2-х колончатых радиаторов: N = H - 58 мм для 3-6 колончатых радиаторов: N = H - 66 мм</p>
	43,39	
	13,52	
	29,87	
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентилля		
снизу-вниз 	68,69	
сверху-вверх 	85,03	
сверху-вниз 	55,17	
снизу-вверх 	98,56	

При заказе необходимо указывать диаметр подключения

При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении с резьбовым подключением 4 x 1/2" для подключения: 1270/7610 (** 120/340). Вентили для подключения см. стр.**

H = Высота радиатора, мм

L = Длина радиатора, мм

N = Межцентровое расстояние, мм

L₂ = Выступ резьбы для подключения, 1/2" = 6; 3/4" = 15


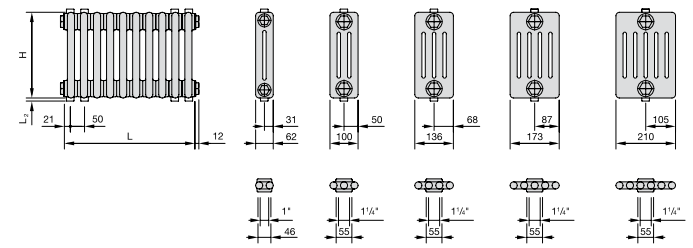

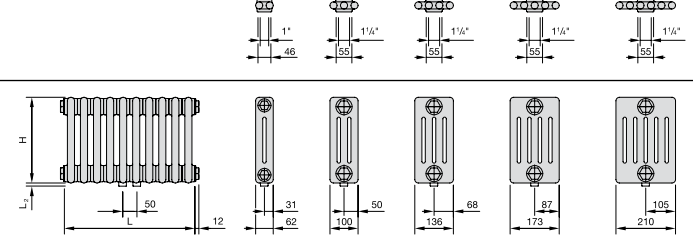

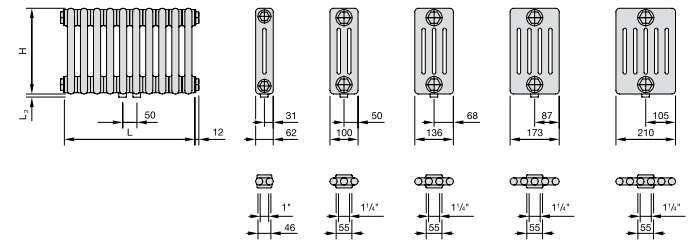

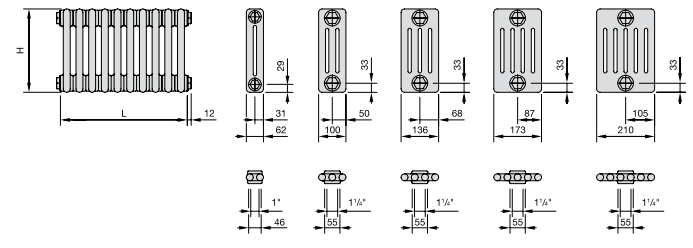

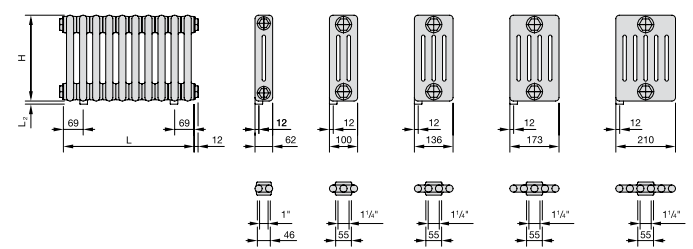
* = Воздухоотводчик

Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм

** Старый номер подключения указан снизу

zehnder charleston

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
нижнее одностороннее, N=50 мм 	68,69	
верхнее одностороннее, N=50 мм 	85,03	
нижнее по центру, N=50 мм 	138,83	 <p>подключение по центру возможно только при четном количестве элементов</p>
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентилля		
горизонтальное подключение под вентиль "рапида" 	-	 <p>при оформлении заказа обязательно указывайте производителя вентиля "рапида"</p>
вертикальное подключение под вентиль "рапида" 	27,58	

При заказе необходимо указывать диаметр подключения

При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении с резьбовым подключением 4 x 1/2" для подключения: 1270/7610 (** 120/340).

H = Высота радиатора, мм

L = Длина радиатора, мм

N = Межцентровое расстояние, мм

L₂ = Выступ резьбы для подключения, 1/2" = 6; 3/4" = 15

* = Воздухоотводчик

Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм

** Старый номер подключения указан снизу

zehnder charleston

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Подключение Completo со встроенным термовентилем (цена указана без учета стоимости термоголовки)		
<p>Верхний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм</p> <p>** 223 ** 443</p>	<p>141,35</p>	
<p>Нижний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм</p> <p>** 223 ** 443</p>	<p>224,66</p>	<p>При таком исполнении тепловая мощность первого элемента будет снижена из-за недостаточной циркуляции теплоносителя.</p>
<p>Верхний термовентиль, подключение по центру, N = 50 мм</p> <p>** 253 ** 453</p>	<p>211,07</p>	<p>Подключение по центру возможно только при четном количестве элементов.</p>
<p>Верхний термовентиль, подключение нижнее, разностороннее</p> <p>** 243 ** 423</p>	<p>141,35</p>	

Технические параметры термовентилей:

Вентильная вставка OV 1" (для 2-колончатых моделей) или OV 5/4" (для 3-6 колончатых моделей), устанавливается на заводе.

Внимание:

Термостатическая головка в комплект поставки не входит, см. стр. 20 раздел Zehnder Аксессуары. Возможно использование любых термостатов с резьбовым соединением M30x1,5 мм

Минимальная длина радиатора при подключении Completo – 3 секции (138 мм).

H = Высота радиатора, мм

L = Длина радиатора, мм

N = Межцентровое расстояние, мм

* = Воздухоотводчик

¹⁾ Только для термостатов Zehnder LH2

Размеры указаны в мм


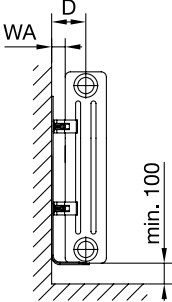

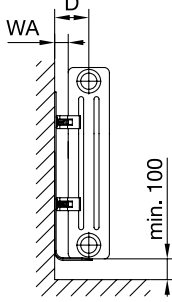
** Старый номер подключения указан снизу

ZEHNDER

zehnder charleston


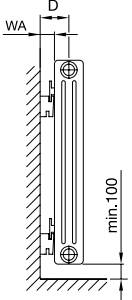
Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект Easy Fix (SMB)


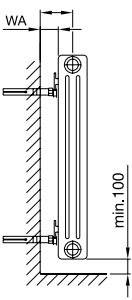
Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
	 <p>WA = 35 мм Расстояние D 2 колончатый 66 мм 3 колончатый 85 мм 4 колончатый 103 мм 5 колончатый 122 мм 6 колончатый 140 мм</p>	Высота радиатора H = 300 - 369 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB30	173521	25,68	173529	38,54
		23 - 39		3 x SMB30	173621	38,53	173629	57,81
		40 - 50		4 x SMB30	173721	51,36	173729	77,07
		51 - 60		5 x SMB30	173821	64,21	173829	96,35
		Высота радиатора H = 370 - 484 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB40	173531	25,68	173539	38,54
		23 - 39		3 x SMB40	173631	38,53	173639	57,81
		40 - 50		4 x SMB40	173731	51,36	173739	77,07
		51 - 60		5 x SMB40	173831	64,21	173839	96,35
		Высота радиатора H = 485-679 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB50	173541	25,68	173549	38,54
		23 - 39		3 x SMB50	173641	38,53	173649	57,81
		40 - 50		4 x SMB50	173741	51,36	173749	77,07
		51 - 60		5 x SMB50	173841	64,21	173849	96,35
		Высота радиатора H = 680 - 1000 мм						
4 - 22	2-4 колончатые	2 x SMB75	173551	25,68	173559	38,54		
23 - 39		3 x SMB75	173651	38,53	173659	57,81		
40 - 50		4 x SMB75	173751	51,36	173759	77,07		
51 - 60		5 x SMB75	173851	64,21	173859	96,35		
4 - 15	5-6 колончатые	2 x SMB75	173551	25,68	173559	38,54		
16 - 29		3 x SMB75	173651	38,53	173659	57,81		
30 - 42		4 x SMB75	173751	51,36	173759	77,07		
43 - 55		5 x SMB75	173851	64,21	173859	96,35		
	 <p>WA = 35 мм Расстояние D 2 колончатый 66 мм 3 колончатый 85 мм 4 колончатый 103 мм 5 колончатый 122 мм 6 колончатый 140 мм</p>	Высота радиатора H = 1001 - 1500 мм						
		4 - 15	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	25,68	173519	38,54
		16 - 30		3 x SMB2T	173611	38,53	173619	57,81
		31 - 45		4 x SMB2T	173711	51,36	173719	77,07
		46 - 60		5 x SMB2T	173811	64,21	173819	96,35
		4 - 10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	25,68	173519	38,54
		11 - 20		3 x SMB2T	173611	38,53	173619	57,81
		21 - 30		4 x SMB2T	173711	51,36	173719	77,07
		31 - 40		5 x SMB2T	173811	64,21	173819	96,35
		Высота радиатора H = 1501 - 2200 мм						
		4 - 11	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	25,68	173519	38,54
		12 - 21		3 x SMB2T	173611	38,53	173619	57,81
		22 - 31		4 x SMB2T	173711	51,36	173719	77,07
		32 - 41		5 x SMB2T	173811	64,21	173819	96,35
		4 - 10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	25,68	173519	38,54
		11 - 16		3 x SMB2T	173611	38,53	173619	57,81
17 - 21	4 x SMB2T	173711		51,36	173719	77,07		
22 - 27	5 x SMB2T	173811		64,21	173819	96,35		
Высота радиатора H = 2201 - 3000 мм								
4 - 8	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	25,68	173519	38,54		
9 - 15		3 x SMB2T	173611	38,53	173619	57,81		
16 - 22		4 x SMB2T	173711	51,36	173719	77,07		
23 - 29		5 x SMB2T	173811	64,21	173819	96,35		

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

zehnder charleston

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston								
Комплект CVD1 + BH								
Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
	 <p>WA = 43 мм Расстояние D 2 колончатый 74 мм 3 колончатый 93 мм 4 колончатый 111 мм 5 колончатый 129 мм 6 колончатый 148 мм</p>	Высота радиатора H = 260 - 1000 мм						
		4-20	все модели	4xBH+CVD1	774411	25,92	774419	68,24
		21 -40		6xBH+CVD1	774611	37,71	774619	101,18
		41 -60		8xBH+CVD1	774811	49,52	774819	134,13
		Высота радиатора H = 1100 - 1500 мм						
		4-20	все модели	4xBH+CVD1	774411	25,92	774419	68,24
		21 -40		8xBH+CVD1	774811	49,52	774819	134,13
		41 -60		11xBH+CVD1	774911	61,31	774919	167,09
		Высота радиатора H = 1600 - 2200 мм						
		4-10	2-5 колончатые	4xBH+CVD1	774411	25,92	774419	68,24
		11-20		6xBH+CVD1	774611	37,71	774619	101,18
		21 -30		8xBH+CVD1	774811	49,52	774819	134,13
		31 -40		11xBH+CVD1	774911	61,31	774919	167,09
		4-10	6 колончатые	4xBH+CVD1	774411	25,92	774419	68,24
		11-20		8xBH+CVD1	774811	49,52	774819	134,13
		21 -30		11xBH+CVD1	774911	61,31	774919	167,09
		31 -40		14xBH+CVD1	-	84,90	-	233,01








Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston								
Комплект ВКЕ + ВН (ВКЕ – оцинкованный, ВН – Белый, RAL 9016)								
Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
	 <p>WA = 46 мм Расстояние D 2 колончатый 77 мм 3 колончатый 96 мм 4 колончатый 114 мм 5 колончатый 133 мм 6 колончатый 151 мм</p>	Высота радиатора H = 260 - 1000 мм						
		4-20	все модели	4xBH+BKE160	774461	41,63	-	-
		21 -34		6xBH+BKE160	774661	58,29	-	-
		41 -60		8xBH+BKE160	774861	74,96	-	-
		Высота радиатора H = 1100 - 1500 мм						
		4-20	все модели	4xBH+BKE160	774461	41,63	-	-
		21 -40		6xBH+BKE160	774661	58,29	-	-
		41 -60		10xBH+BKE160	774961	74,96	-	-
		Высота радиатора H = 1600 - 2200 мм						
		4-10	2-5 колончатые	4xBH+BKE160	774461	41,63	-	-
		11-20		6xBH+BKE160	774661	58,29	-	-
		21 -30		8xBH+BKE160	774861	74,96	-	-
		31 -40		10xBH+BKE160	774961	91,62	-	-
		4-10	6 колончатые	4xBH+BKE160	774461	41,63	-	-
		11-20		8xBH+BKE160	774861	73,49	-	-
		21 -30		10xBH+BKE160	774961	91,62	-	-
		31 -40		14xBH+BKE160	-	124,94	-	-

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг







zehnder charleston

Индивидуальный настенный крепеж для Zehnder Charleston

Изображение	Описание	RAL9016		Специальный цвет		
		Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR	
Крепеж АКК						
	2-3 - колончатый, L = 68-91 мм	796101	10,30	796109	15,39	
	3 - колончатый, L = 95-139 мм	796111	11,28	796119	16,37	
	4 - колончатый, L = 95-139 мм	796111	11,28	796119	16,37	
	5 - колончатый, L = 128-210 мм	796121	13,52	796129	18,56	
	6 - колончатый, L = 128-210 мм	796121	13,52	796129	18,56	
	Исполнение в цвете TL невозможно Защитная накладка на кронштейн - пластик, цвет Белый.					
Упор DS						
	Регулируемое расстояние от стены 15-60 мм, белый пластик	780000	2,62	-	-	
Упор ТКК						
	Длина 150 мм	784100	3,94	-	-	
Консоль ВКЕ (оцинкованная)						
	Ø стенового отверстия 18 мм, пластиковый эксцентрик позволяет регулировку по высоте от 0-7 мм	L = 85 мм	766012*	4,74	-	-
		L = 130 мм	766022*	4,94	-	-
		L = 160 мм	766032*	5,17	-	-
		L = 200 мм	766042*	6,16	-	-
		L = 240 мм	766052*	7,58	-	-
* цена за оцинкованное исполнение (в цвете RAL 9016 не производится).						
Крепеж CVD						
	CVD 0 (10-15mm)	795031	2,74	795039	8,03	
				795032*	8,03	
	CVD 1 (25-30mm)	795041	2,74	795049	8,03	
				795042*	8,03	
	CVD 2 (30-45-50mm)	795051	5,98	795059	11,22	
				795052*	11,22	
* оцинкованное исполнение						
Крепеж ВН						
	Для использования с креплением CVD и ВКЕ	774001	3,15	774009	8,45	
Фиксатор для CVD+ВН						
	Комплект 2 шт.	948012	2,34	-	-	

zehnder charleston

Напольный крепеж для Zehnder Charleston, H радиатора = 190 - 600 мм

Изображение	Описание	RAL9016		Специальный цвет	
		Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Регулируемые приварные ноги Ø 25 мм					
	Высота ножки = 120 - 170 мм	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	129,76	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	+ наценка за цвет*
	Высота ножки = 170 - 350 мм		131,36		+ наценка за цвет*
Декоративная крышка Ø 106 мм в цвет радиатора входит в комплект.					
Нерегулируемые приварные ноги Ø27 мм					
	Для 2-колончатых радиаторов. Высота ножки = 150 мм	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	119,07	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	+ наценка за цвет*
	Для 3-6-колончатых радиаторов. Высота ножки = 75 - 350 мм (любая высота с точностью до 1 мм в данном промежутке)		144,14		+ наценка за цвет*
	Декоративная крышка в цвет радиатора Ø 100/30 мм		753041		14,78
Нерегулируемые "Английские" приварные ноги H = 100 мм					
	Высота ножки = 100 мм (Цена за ось)	13=28	65,70	13=28	Кат.1 -78,83 Кат.2 -85,41
	Внимание: При заказе радиаторов с подключениями – V001/V002, V003/V004, V007/V008, V011/V012, 3370/5510, 3570/5310, 3470/5410 не возможно расположение ножек на крайних секциях радиатора для 2-колончатых моделей, а для 3-колончатых моделей не рекомендуется расположение ножек на крайних секциях радиатора из-за высокой вероятности повреждения лакокрасочного покрытия.				
Внимание: По умолчанию место приварки ножек определяется заводом изготовителем произвольно исходя из типоразмера и веса радиатора. Для гарантированного размещения ножек в желаемом месте информация должна быть указана в заказе.					
Регулируемая консоль HFK (NEW)					
	Высота ножки = 140-170	754411	50,91	754419	69,25
	Высота ножки = 170-350	754431	58,96	754429	72,59
	Декоративная крышка Ш106 мм	754441	14,78	754449	19,23
В комплект поставки входят два хомута в цвет консоли (один для 2-колончатых, второй для 3-6 колончатых радиаторов).					
Комплект HFK (NEW)					
	2 x HFK (140-170)	754551	130,86	754559	171,07
	3 x HFK (140-170)	754561	196,32	754569	256,61
При заказе набора ножки комплектуются декоративной крышкой в цвет ножки.					
Easy Fix (SMB2) Дополнительный настенный фиксатор для радиаторов высотой свыше 600 мм					
	1 штука	173001	10,26	173009	10,93
	Комплект из двух штук	173401	19,58	173409	27,74

*Наценка за цвет (по карте цветов Zehnder):

+20% от цены RAL9016 на цвета категории 1, +30% от цены RAL9016 на цвета категории 2