



## Мазутные горелки PNZ

### Основные характеристики:

- двух факельные горелки
- работают на мазуте с низким содержанием серы и с низкими выбросами
- предназначены для герметичных котлов
- низкое содержание **CO** и **NOx**
- внешняя регулировка насадки сгорания
- электрический сервопривод на воздушной заслонке
- снабжены нагревательным элементом с термостатом
- стабилизированная вентиляция
- отличное сгорание, благодаря униформированному распределению воздуха

### Установка и обслуживание:

- легкая в обслуживании, благодаря шарниру для общего осмотра
- легкая установка и обслуживание, благодаря раздвижному фланцу

### Аксессуары:


- линейный фильтр, 2 шланга, 2 жиклера, прокладка



шарнир для инспекции головки сгорания




эл. серводвигатель для регулировки воздуха

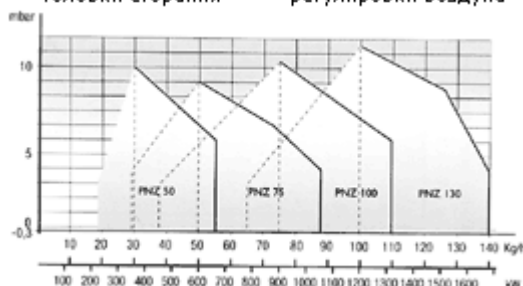

мощность в кВт в зависимости от противодавления в камере сгорания

Расход топлива	Производительность		Мощность эл./двигателя 230V - 50Hz	Модель горелки
	кг/час	kW		
19-56	220.0-367.0			PNZ 30
19-56	216.5-638.0	186'200-548'800	740 трех.	PNZ 50
29-86	330.4-980.0	248'200-842'800	1500 трех.	PNZ 75
37-110	421.6-1253.0	362'600-1'078'000	1500 трех.	PNZ 100
65-140	514.0-1596.0	637'000-1'372'000	1800 трех.	PNZ 130

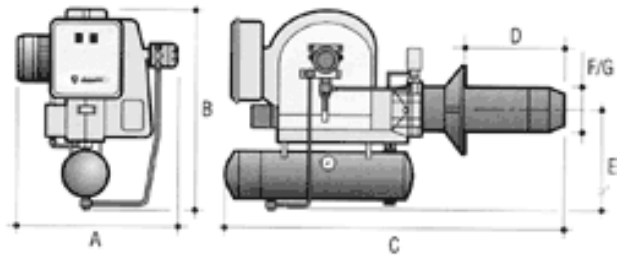

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>Код горелки</b>	<b>Модель горелки</b>
<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
							821200	PNZ 30
565	685	1270	150-410	340	170	180	820731	PNZ 50
640	740	1350	200-440	390	195	210	820831	PNZ 75
640	740	1350	200-440	390	195	210	820931	PNZ 100
660	740	1410	200-440	390	220	235	821031	PNZ 130