



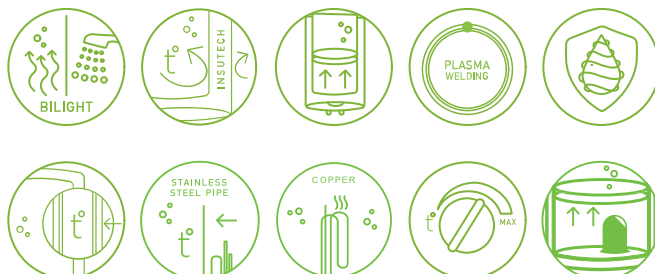

BILIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

GCH 80 44 20 B12 TSRC

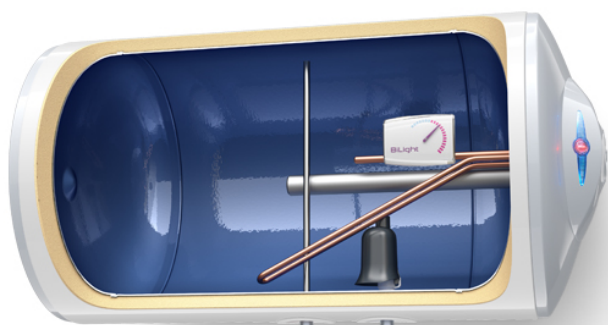

Чистый объем	82 L
Номинальная мощность	2000 W
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 \square)	2:22 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	1420 kWh
Энергетический класс	C
Высота	0.855 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Диаметр	440 mm
Установка	Горизонтальный