


ANTICALC REVERSIBLE

GCR 5044 16D B14 TBRC

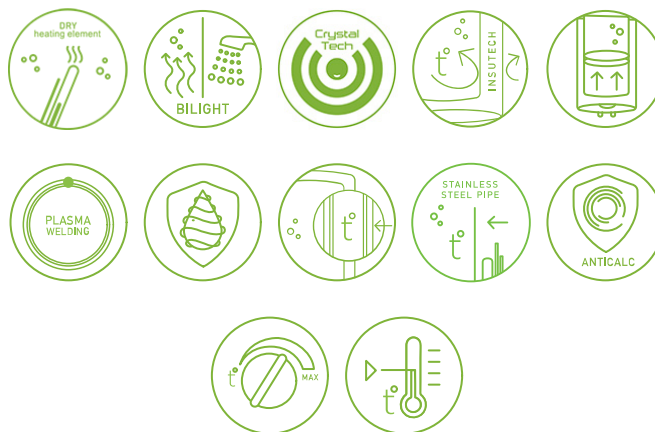

Чистый объем	50 L
Номинальная мощность	1600/800 W
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	1:37/3:15 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	1392 kWh
Энергетический класс	C
Высота	0.608 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.468 m
Диаметр	440 mm
Установка	Универсальный