Мобильный кондиционер onnline® для помещения 30 кв.м*

- **Озонбезопасный фреон R410A**
- **3-скоростная панель управления и пульт**
- **3200 Вт холодопроизводительность**
- **Энергоэффективность класса А**
- **Вертикальный автоматический свинг**
- **12-часовой программируемый таймер**
- **Простой в перестановке с роликовыми колёсиками**
- **Самодиагностика и защита от протечек**
- **Гибкий воздуховод длиной до 1.5 метров**

*30 кв.м – максимальная рекомендуемая площадь обслуживаемого помещения высотой 2,5 м и тепловыделениями до 700 Вт

MFP32-1130

onnline®

PROFESSIONAL

Технические характеристики
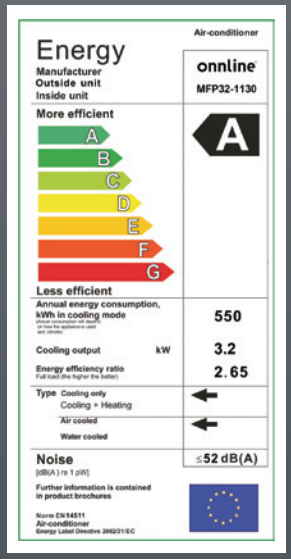
Код	E294191
Напряжение/Частота	220-240В/50Гц
Холодопроизводительность	3200 Вт
Электрическая мощность	1,1 кВТ
Класс энегоэффективности	А
Расход воздуха	350 м³/ч
Осушение	1,4 л/ч
Хладагент	R410A
Размеры упаковки	445x485x870 мм
Вес нетто	36 кг
Вес брутто	38 кг